


Einsätze für Bewegungsmelder/Komfortschalter
Busch-Wächter MOS-Fet-Einsatz

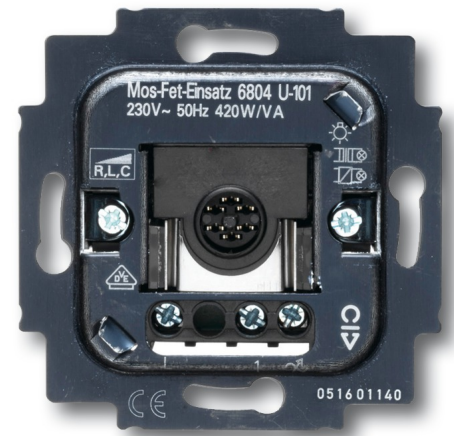

2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %, Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz,
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren
betrieben werden., Nennleistung: 60 - 420 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C,
Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen., Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste
berücksichtigen., Nicht zur Ansteuerung von Energiesparlampen, konventionellen sowie elektronischen
Vorschaltgeräten und LED Leuchtmitteln geeignet., Nicht zur Ansteuerung von Treppenhauszeitautomaten
geeignet., Nicht zur Ansteuerung von Relais geeignet.

Bestellnummer: 2CKA006800A2218
Artikelnummer: 6804 U-101
EA-Nummer: 4011395035825

