

ADOCK® der Energiesparer

ADOCK® Steckleiste

für Elektrizitätszähler nach DIN 43857

Bemessungsspannung 2-polig 230V AC oder 4-polig 400V AC

Bemessungsstromstärke 63A nach VDE 0603 Teil 3 mit ADOCK® Systemstift mit zweiter N-Klemme für Weiterverdrahtung.



Versorgungsgebiet der Elektrizitätsunternehmen OBERÖSTERREICH

mit Anschlussraum-Abdeckung

2-polig (1P+N); Wechselstrom Art.-Nr. VE g/Stk.
- 63A gG, Anschluss unten 1002 1 123

4-polig (3P+N); Drehstrom Art.-Nr. VE g/Stk.
- 63A gG, DUO-Anschluss (Bild 1 u. 2) 1005 1 372

SET: DUO-Anschluss Steckleiste mit Zählerschleife 4-polig (3P+N); Drehstrom

	N	ZU	AB	Art.-Nr.	VE	g/Stk
- 40A 10mm ²	1x	1,0m	1,0m	1005-10-1N-1010	1	1112
- 40A 10mm ²	1x	1,5m	1,5m	1005-10-1N-1515	1	1482
- 40A 10mm ²	1x	2,0m	2,0m	1005-10-1N-2020	1	1852
- 63A 25mm ²	1x	1,0m	1,0m	1005-25-1N-1010	1	2122
- 63A 25mm ²	1x	1,5m	1,5m	1005-25-1N-1515	1	2992
- 63A 25mm ²	1x	2,0m	2,0m	1005-25-1N-2020	1	3922



ZU... Aderleiter schwarz, blau
AB... Aderleiter braun

Versorgungsgebiet der Elektrizitätsunternehmen TIROL


ohne Anschlussraum-Abdeckung

2-polig (1P+N); Wechselstrom Art.-Nr. VE g/Stk.
- 63A gG, Anschluss unten 1002-T 1 115

4-polig (3P+N); Drehstrom Art.-Nr. VE g/Stk.
- 63A gG Anschluss unten (Bild 3) 1007-T 1 273

SET: ADOCK Steckleiste 1007-T mit Zählerschleife 4-polig (3P+N); Drehstrom

	N	ZU	AB	Art.-Nr.	VE	g/Stk
- 40A 10mm ²	1x	1,0m	1,0m	1007-T-10-1N-1010	1	1013
- 40A 10mm ²	1x	1,5m	1,5m	1007-T-10-1N-1515	1	1383
- 40A 10mm ²	1x	2,0m	2,0m	1007-T-10-1N-2020	1	1753
- 50A 16mm ²	1x	1,0m	1,0m	1007-T-16-1N-1010	1	2023
- 50A 16mm ²	1x	1,5m	1,5m	1007-T-16-1N-1515	1	2893
- 50A 16mm ²	1x	2,0m	2,0m	1007-T-16-1N-2020	1	3823

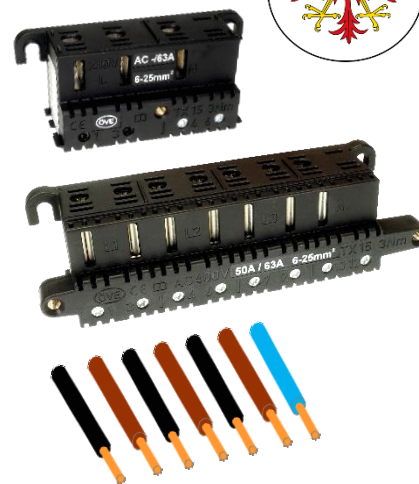

ZU... Aderleiter schwarz, blau
AB... Aderleiter braun

DECKEL - Berührungsschutz mit Plombiereinrichtung

2-polig (1P+N); Wechselstrom Art.-Nr. VE g/Stk.
- für ADOCK 1002-T 1013 2 156

4-polig (3P+N); Drehstrom Art.-Nr. VE g/Stk.
- für ADOCK 1007-T 1012 2 138

