


# Datenblatt

Produktbezeichnung	<b>HFSM HG</b>
Beschreibung	Übergangsmuffe, halogenfrei
Eigenschaften	für die Verbindung von starren und biegsamen Rohren
Farbe	hellgrau, ähnlich RAL 7035



Normen: EN 61386-1, EN 61386-21

Halogenfrei nach EN 60754

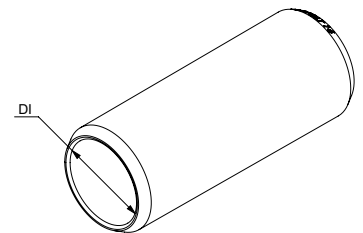

Einsatztemperatur  
-25 bis +90 °C

UV-Level\*  
L2

Art. Nr.	Für Rohrdurchmesser	Vp kl	Vp gr
041 017	20 mm	100 St	800 St
041 421	16 mm	100 St	1200 St
041 422	25 mm	50 St	600 St
041 423	32 mm	25 St	300 St
041 424	40 mm	25 St	200 St
041 425	50 mm	15 St	120 St
041 426	63 mm	8 St	64 St

## Weitere technische Merkmale

Merkmale	
Halogenfrei	Ja
Ausführung	Steck
Werkstoff	PC-Blend

\*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganzjähriger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.