


NEU

IP touch 10 LAN / LAN.

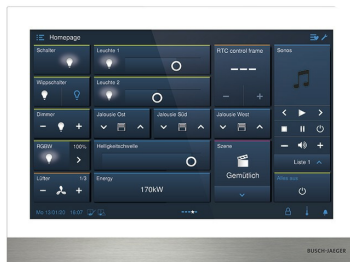

Funktionen im Überblick

- Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und Busch-free@home®.
- Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
- Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
- Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
- Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar).
- Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
- SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
- Kapazitives HD Display mit Glasoberfläche (Auflösung : 1280x800).
- Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
- Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion.
- Zur Unterputzmontage mit 42361F-03
- Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal.
- Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.
- Zur zentralen Steuerung von bis zu 100 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
- Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
- Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 280 mA.
- Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.
- WLAN (802.11a/b/g/n).
- Für den idealen Anschluss des LAN-Kabels wird bei der Aufputzmontage der Einbau einer Elektronik-Dose empfohlen.
- Schutzart Gerät: IP 30
- Temperaturbereich Gerät: -40 °C - 55 °C
- Maße (H x B x T): 185 mm x 251 mm x 31 mm

Bestelldaten

Artikel-Nr:	H8237-5W-03
Bestell-Nr:	2TMA130050W0060
EAN:	4011395299982
Zolltarifnummer:	85177000

Downloads

Bedienungsanleitung

- » [Produkthandbuch](#)
- » [Montageanleitung](#)
- » [App-Handbuch](#)
- » [Montageanleitung](#)

Technisches Handbuch

- » [Systemhandbuch](#)

Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)

Maßbild

