


**Busch-Funkcontrol Aktoren, Medienkonverter RF/KNX
Schaltaktor WaveLINE**

Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.
Für Funktionen: EIN/AUS, Zeitschalter und Lichtszenensteuerung.
Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
Für Handsender WaveLINE 6780.
Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.
Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Abschaltverzögerung: 10 sec. - 5 min. einstellbar.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).

Bedienelemente: Einstellpotentiometer, Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.,
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %, Nennfrequenz: 50 Hz,
Ausgänge: 1 Öffner oder Schließer, potentialfrei, Lastart: Ohmsche Last, Nennstrom: 10 A, Ausgangsspannung: 230 V~, Nennleistung: 2300 W, Lastart: kapazitiv, Nennstrom: 10 AX, Ausgangsspannung: 230 V~, Nennleistung: 2300 VA, Lastart: induktiv, Nennstrom: 10 A, cos phi 0,6, Ausgangsspannung: 230 V~, Nennleistung: 2300 VA
Schutzart Gerät: IP 20, Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C,
Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 22 mm, Einbautiefe: 25 mm,
Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

Bestellnummer: 2CKA006700A0027
Artikelnummer: 6702
EA-Nummer: 4011395150115

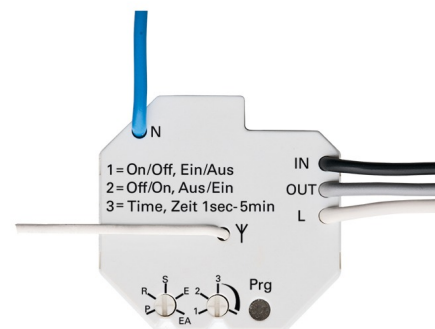