


Busch-free@home®
Sensor-/Aktoreinheiten
Sensor/Schaltaktor 2/1-fach
Für Busch-free@home®

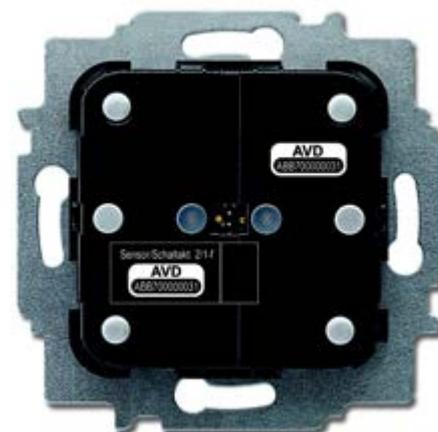

Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern.

Mit integriertem Schaltaktor.

Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert).

Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).

Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, …).

Nur in Kombination mit Busch-free@home® 2-fach Wippen zu verwenden.

Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.

Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 230 V- Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.

Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten, Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes,

Busspannung:

24 V

Ausgänge: 1 Schließer, potenzialfrei, Lastart: ohmsch, Nennstrom: 10 A, Ausgangsspannung: 230 V~,

Nennleistung: 2300 W, Lastart: kapazitiv, Nennstrom: 10 AX, Nennleistung: 2300 VA, Lastart: induktiv,

Nennstrom: 10 AX, Nennleistung: 2300 VA

Schutzart Gerät: IP 20, Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C,

Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm, Einbautiefe: 32 mm,

Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points., Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen E-Katalog.

Bestellnummer: 6220-0-0013

Artikelnummer: 6211/2.1

EA-Nummer: 4011395179994