


Einsätze für Busch-  
DimmerBusch-Tastdimmer  
UP, 1-10 V

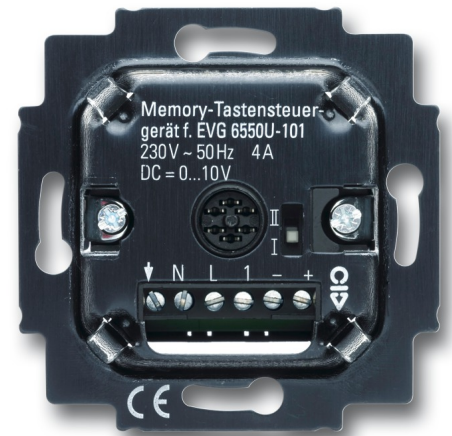

3-Leiter-Anschlussstechnik (Neutralleiter erforderlich).

Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.

Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.

Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x.

Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.

Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.

Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.

Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.

Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.

Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.

Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.

Ohne Bedienelement.

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %, Nennfrequenz: 50 Hz,

Nennleistung: 700 W/VA

Nicht beleuchtbar., Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton),

Mit integriertem Einschaltstrombegrenzer

Bestellnummer: 2CKA006550A0041

Artikelnummer: 6550 U-101

EA-Nummer: 4011395991336

