


Busch-Wächter®
Busch-Wächter®
Busch-Universal-Relais-Einsatz

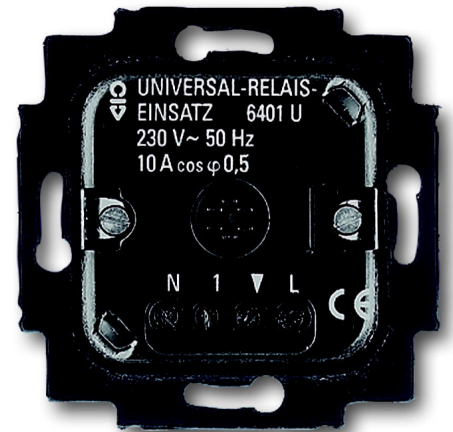

3-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter erforderlich).

Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.

Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.

Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® 6800-3x-102C.

Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.

Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455.

Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6067-xxx-10x.

Für Bedienelement mit Glühlampe 6543-xxx-10x.

Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.

Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %, Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz,

Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden, Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden., Nennstrom: 10 AX, Nennleistung: 2300 W/VA

Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C,

Preisgruppe: 19

Preis: 80,00 EUR zzgl. MwSt.

Bestellnummer: 6401-0-0048

Artikelnummer: 6401 U-102

EA-Nummer: 4011395991299