


BETAflam® / BETAfIXSS®

E30/E90

WSP3000 - Weitspannbahn - 20 kg/m

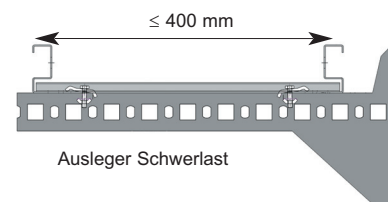

Verlegeabstand: ≤ 3.000 mm

Befestigungssystem	Anzahl der Notlaufkabel	Befestigungsabstand	Belastung	Nenngröße	Querschnitt Aderanzahl	Funktionserhalt
BETAfixSS						
Weitspannbahn Wandbefestigung	≥ 1 Stk	≤ 3.000 mm	≤ 20 kg/m	≤ 400 x 60 mm	≥ 1,5 mm ² ≥ 1x2x0,8	E30/E90

Anwendung: Zur Mehrfachverlegung von BETAflam® Notlaufkabeln E30/E90 an Wänden.

Rexel - Nr.:	Type		Stück / VPE	Listenpreis EUR / Stück
3074218	Ausleger Schwerlast 250 verzahnt	für Wandmontage von WSP3000 - 60 / 200	1	31,60
3074226	Ausleger Schwerlast 350 verzahnt	für Wandmontage von WSP3000 - 60 / 300	1	35,90
3074234	Ausleger Schwerlast 450 verzahnt	für Wandmontage von WSP3000 - 60 / 400	1	38,20
3076598	U-Profil 44x44x150 ¹⁾	zum Einschieben in Ausleger Schwerlast 350	1	2,20
3076601	U-Profil 44x44x250 ¹⁾	zum Einschieben in Ausleger Schwerlast 450	1	3,60
3076733	Verbinder-WSP 60 gerade	inkl. 8 Stk Schraubgarnitur M10x25	1	10,50
3076733	Winkelverbinder WSP 60	inkl. 8 Stk Schraubgarnitur M10x25	1	14,40
3074986	Gelenkverbinder WSP 60	inkl. 8 Stk Schraubgarnitur M10x25	1	19,20

Rexel - Nr.:	Type		Stück / VPE	Listenpreis EUR / 100 Stück
1379666	Klemmlasche-MB f. Ausleger	zur Befestigung der WSP3000 am Ausleger Schwerlast oder an der Mittenaufhängung	25	287,00

Formstücke auf Anfrage

Stufenbügel Set 250 / SS		Stufenbügel Set 500 / SS	
besteht aus:	Stufenbügel 250	besteht aus:	Stufenbügel 500
	Systemschiene 50x50x...		Systemschiene 50x50x...
	U-Profil 44x44x...(ab Set 250/ SS 350)		U-Profil 44x44x...(ab Set 250 / SS 350)
	1 x M10x25		1 x M10x25
	2 x M10x70		2 x M10x70

¹⁾ Obligat bei WSP3000 in Wandmontage für Ausleger Schwerlast 350 und 450. Das U-Profil ist mittig einzuschieben.

Montagehinweis: Das U-Profil wird als Verstärkung in die Systemschiene eingeschoben und mittels der Schraubgarnitur M10x25 am Stufenbügel symmetrisch befestigt. Mit den Schraubgarnituren M10x70 wird das Stufenbügel Set 250 an die Deckenstütze geschraubt. Bei einer 2. oder 3. Lage wird das Stufenbügel Set 500 benötigt. Dieses wird mit dem darüberliegenden Stufenbügel verschraubt.

Ihr BETAfIXSS® Vorteil: Die erste und einzige Verlegeart mit zugelassenem Stützabstand von 3 m. Keine Gewindestangenabhängung der Auslegerspitzen zur Decke nötig.