

# INSTRUCTION

48-2016






Flat Polymero


311945.002.4.76

IP 40 IK10
 


 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>
 2,50 mm<sup>2</sup>

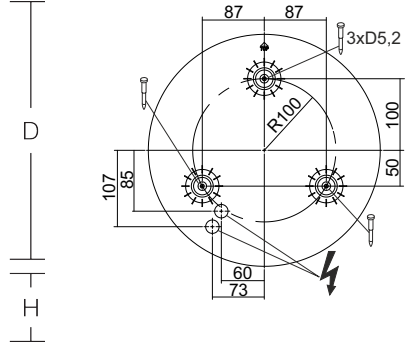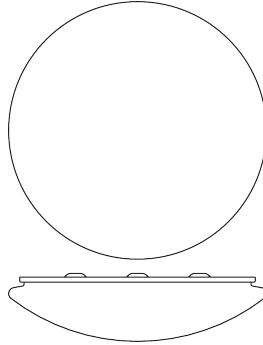







311945.002.4.76	D 360, H 100	LED	13,5 W	1,28 kg
$\Phi$	EEL <sub>LED</sub>	EEL	CRI	CCT
1250 lm	A+	A+	83	4000K
B10	B16	C10	C16	
114	182	114	182	0,1 A




Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.  
The luminaire must be used with its complete protective covers only.

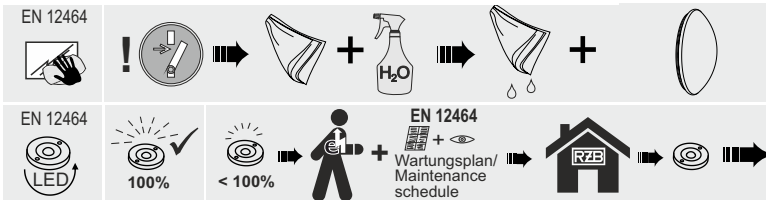

**RZB**  
**Rudolf Zimmermann,**  
**Bamberg GmbH**  
 Rheinstraße 16  
 D-96052 Bamberg  
 Deutschland  
 Telefon +49 951/79 09-0  
 Telefax +49 951/79 09-198  
 www.rzb.de  
 info@rzb-leuchten.de

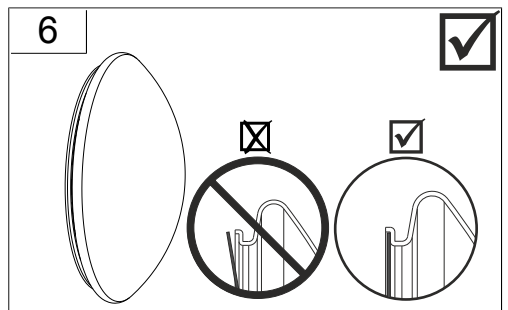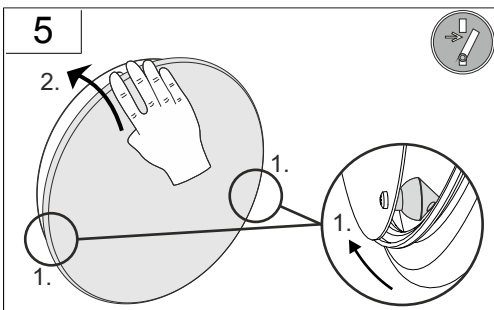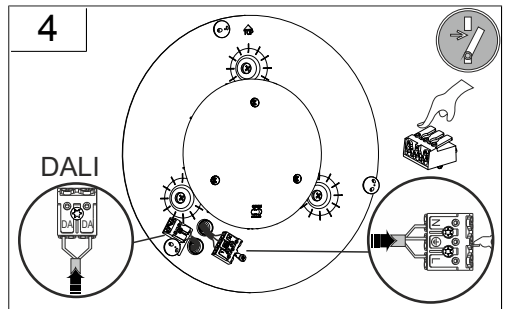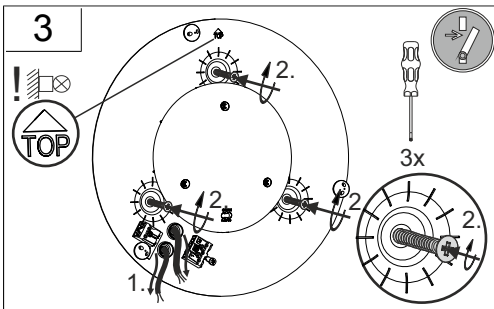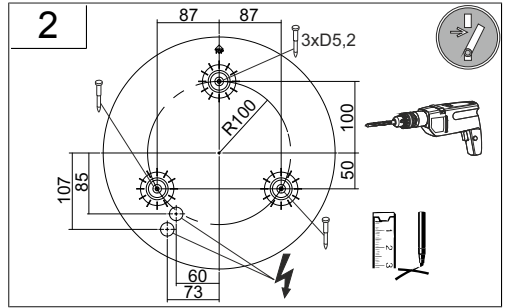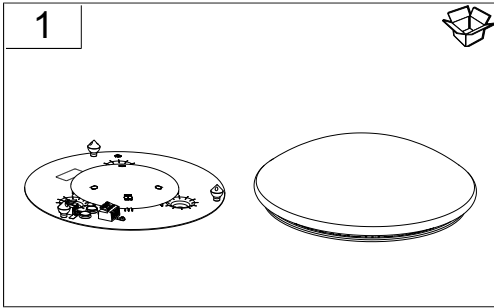

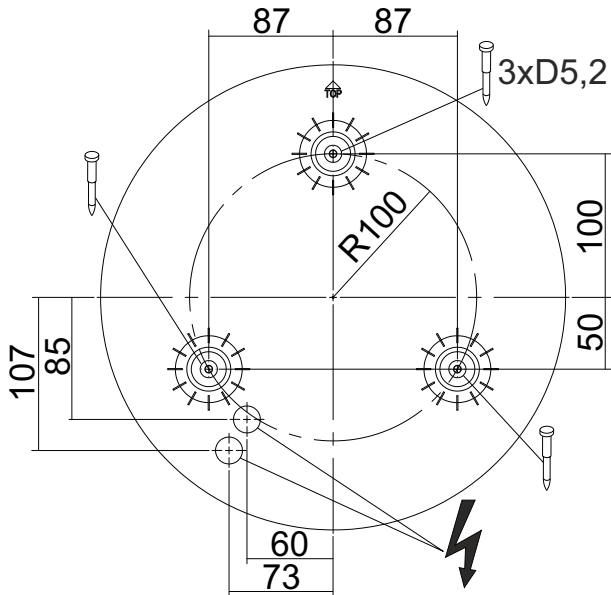












**DIN 4844**



Vor Wartung oder Reparatur freischalten/  
power off before maintenance or repair

	 +		
	981804.002	D 380, H 19	351 g
	981804.004	D 380, H 19	351 g
	981804.0042	D 380, H 19	340 g

	 		
	08-311161.022	Ersatzdiffusor PC D 360	200 g