


# Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK

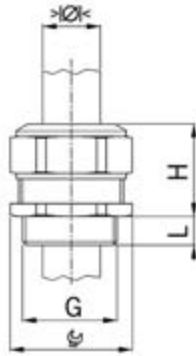

- **Material:** Polyamid glasfaserverstärkt
- **Eigenschaften:** halogenfrei
- **Dichtung:** TPE
- **minimale Einsatztemperatur:** -20°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 68
  
- Progress GFK
- Anschlussgewinde Pg
- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichteinsatz
  
- **Gewinde:** Pg 16
- **minimaler Klemmbereich:** 11.0 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 15.0 mm
- **Schlüsselweite:** 27 mm
- **Masswert H:** 28 mm
- **Gewindelänge L:** 13 mm

## Art.-Nr.: 1571.16.150

- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 50 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 14,380 G
- **Einzel-Volumen:** 0,046 L
- **EAN:** 7611614138046
- **ETIM40:** EC000441