


Einsätze für Raumtemperaturregler
EI. Raumtemperaturregler UP
Heizen/Kühlen

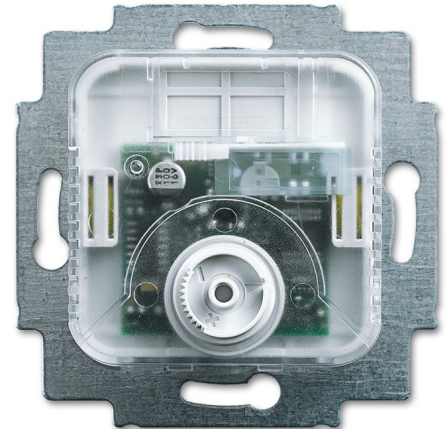

Mit separatem Anschluss (230 V~) für externe Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.

Mit Spreizbefestigung

Nennstrom: 10 A Heizen

Nennstrom: 5 A Kühlen

Klasse des Temperaturreglers: 1

Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.

Nennspannung: 230 V~,

Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C,

Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton), Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102., Schalttemperaturdifferenz $\pm 0,5$ K.

Bestellnummer: 2CKA001032A0515

Artikelnummer: 1099 UHK

EA-Nummer: 4011395183656