



Sidelite ECO

312365.002.6.76 | Einbau-/Einlege-Flächenleuchten

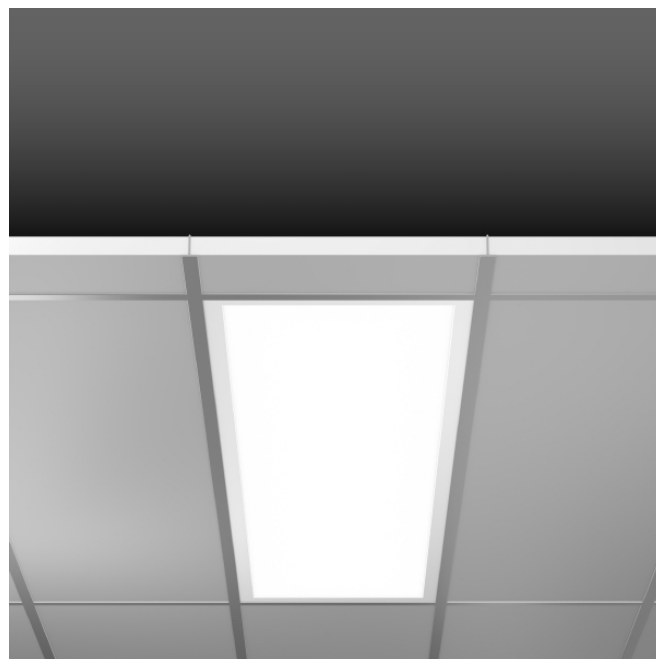

Deckeneinlegeleuchten
4051859499596
LED
L 1195, B 295



Hochwirtschaftliche Einlege-Flächenleuchte mit progressiver LED-Technologie. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Betriebsgerät extern.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe weiß

Maße und Gewichte

Länge L 1.195 mm
Breite B 295 mm
Einbauhöhe HE 160 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL 38 mm
Gewicht 3,44 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 4000K
Farbwiedergabeindex Ra 80
Lebensdauer 50000 h (L70/B10)

Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 113°/110°
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 0

Elektrotechnik

Betriebsgerät	DALI
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	35
Leuchten an Sicherung B16A	55
Einschaltstrom / Einschaltzeit	20 A / 50 µs
Farbtemperatur 1	4.000 K
Bemessungsleistung 1	35 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1	4.050 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1	21,9
Leuchtenlichtausbeute 1	116 lm/W

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 20, IP 40
Anmerkung Schutzart	IP 20, IP 40 raumseitig
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Prüfzeichen	EAC
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Umgebungstemperatur min.	5 °C
Umgebungstemperatur max.	30 °C
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A++
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Sidelite ECO

312365.002.6.76 | Einbau-/Einlege-Flächenleuchten



Zubehör

982106.012	Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken L 1224, B 324, H 2, HE 94 für Modul 1200
982190.042	Anbaurahmen L 1202, B 302, H 47 für Modul 1200
981980.012	Deckenmontageset bestehend aus 4 Anbauzylindern (Ø 30, H 38) für Modul 600 / 1200
982035.022	Pendelset L 300, B 100, H 50, LP 300-1500 Y-Pendelset mit Baldachin für Modul 1200