
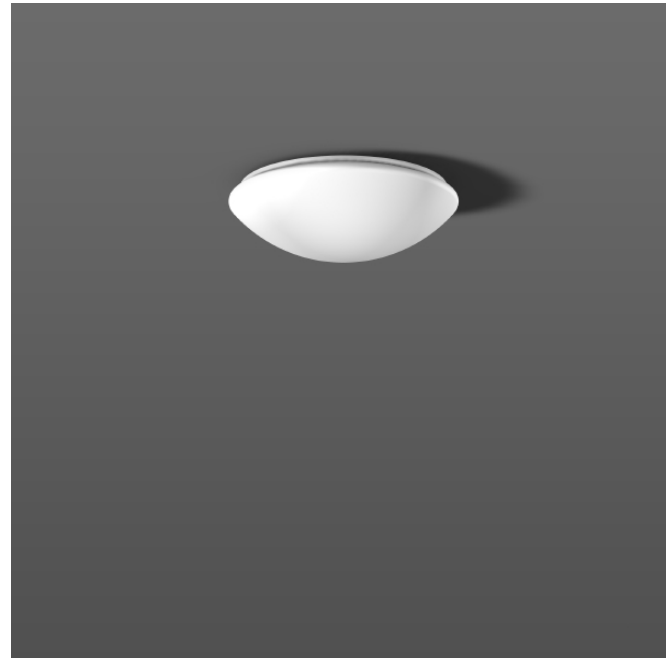



Flat Polymero

311626.002.6 | Decken- und Wandleuchten

Decken- und Wandleuchten
4051859072775
LED
D 300, H 100



Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe weiß

Maße und Gewichte

Durchmesser D 300 mm
Höhe H 100 mm
Gewicht 0,92 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 4000K
Farbwiedergabeindex Ra 80
Farbtoleranz (MacAdam) 4
Lebensdauer 50000 h (L80/B10)
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 0

Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 119°
Farbtemperatur 4.000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1.100 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 19,7
Ausstrahlwinkel kombiniert 119°

Elektrotechnik

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	8
Leuchten an Sicherung B16A	13
Leuchten an Sicherung C10A	14
Leuchten an Sicherung C16A	23
Einschaltstrom / Einschaltzeit	54 A / 250 µs
Ripplestrom / Flicker	3 %
Bemessungsleistung	10 W
Leuchtenlichtausbeute	110 lm/W
Leistungsfaktor	0,55

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
ULOR	11,8 %
Handelszeichen	CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 70 89 88 100
Energieeffizienzklasse LED	
Leuchtmittel	A++
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++