


Übersicht Produktdaten:  
**0LJ311730840**


**ECOP,LED,4000lm840,EVG,PC,dir,An**

1/3



**Produktbeschreibung**


ECOPACK® LED, Diffusorleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Lichtstrom: 4.000 lm, Lichtausbeute: 111lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EVG, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleistung: 36W, Gehäuse, aus Aluminium, eloxiert, Länge: 1.200 mm, Stirnwand, aus PC, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C

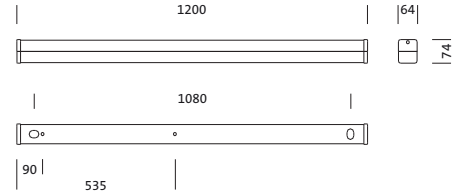

IP 20

Bestückung: LED  
Gew. (kg): 1,1  
Bestell-Nr.: 0LJ311730840  
GTIN (EAN): 4052899396920

0LJ311730840: 1x LED 4000K / CRI ≥ 80  
4052899396920  
0LJ311730840

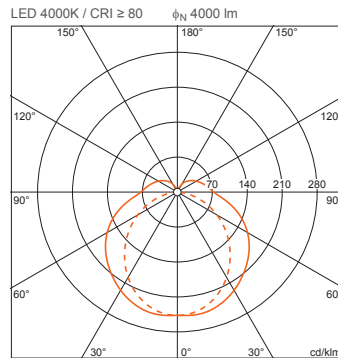

LED 4000K / CRI ≥ 80  $\phi_N$  4000 lm

$\phi_{\downarrow}$  85%  $\phi_{\uparrow}$  15%

Leuchtdichten (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	7467	6517
L <sub>70</sub>	8416	9024
L <sub>65</sub>	8811	9774

UGR 25,3 22,6  
X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

Anzahl Leuchten im Raum  
Reflexionsgrad 70/50/20

Em(x)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m <sup>2</sup>	0,9	1,1	1,9	2,2	4,7	5,4
30 m <sup>2</sup>	1,3	1,5	2,7	3,0	6,7	7,6
40 m <sup>2</sup>	1,7	1,9	3,4	3,8	8,5	9,5
50 m <sup>2</sup>	2,0	2,3	4,1	4,5	10	11
75 m <sup>2</sup>	2,9	3,1	5,8	6,3	14	16
100 m <sup>2</sup>	3,7	4,0	7,4	8,0	19	20
500 m <sup>2</sup>	16	17	33	34	81	84

Wartungsfaktor 0,8 Rh = Lh + 0,5 m

**OSRAM** 0LJ311730840

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A<sup>++</sup>

A<sup>+</sup>

A

B

C

D

E

} LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Details Produktdaten:  
**0LJ311730840**

**ECOP,LED,4000lm840,EVG,PC,dir,An**

2/3



#### Technische Detailbeschreibung

##### Kenndaten

- Produkttyp: Diffusorleuchte
- Familie: ECOPACK® LED
- Bestell-Nr.: 0LJ311730840

##### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

##### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckung, opal
- Abstrahlwinkel: 110°
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Nettolichtstrom: 4000lm
- Lichtausbeute: 111lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Lichtfarbe: 840
- Anschlussleistung: 36W

##### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

##### Material | Farbe

- Gehäuse: Aluminium, eloxiert
- Stirnwand: PC, weiß
- Abdeckung: Abdeckung aus PC

##### Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke, an der Wand
- Anordnung: Einzelanordnung

##### Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 220..240V, AC, 50/60Hz

##### Abmessung | Gewicht

- Länge: 1200mm
- Gewicht: 1,1kg

##### Zertifikate | Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- zul. Umgebungstemperatur: -20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Maße:  
**0LJ311730840**

**ECOP,LED,4000lm840,EVG,PC,dir,An**

3/3

