

INSTRUCTION



05-2017



Flat Polymero

311943.002.1.19


IP 40 IK03
 220 - 240 V / 50/60 Hz
 2 x 3 x 1,5 mm²
 2,50 mm²

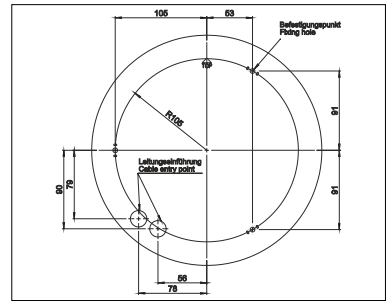







311943.002.1.19	D 300, H 100	LED	13,5 W	13,5 W	1,07 kg
Φ	EEK _{LED}	EEK	CRI	CCT	
1150 lm	A+	A+	83	3000K	
B10	B16	C10	C16		
114	182	114	182	0,15 A	



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
 The luminaire must be used with its complete protective covers only.



RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
 Rheinstraße 16
 D-96052 Bamberg
 Deutschland
 Telefon +49 951/79 09-0
 Telefax +49 951/79 09-198
 www.rzb.de
 info@rzb-leuchten.de

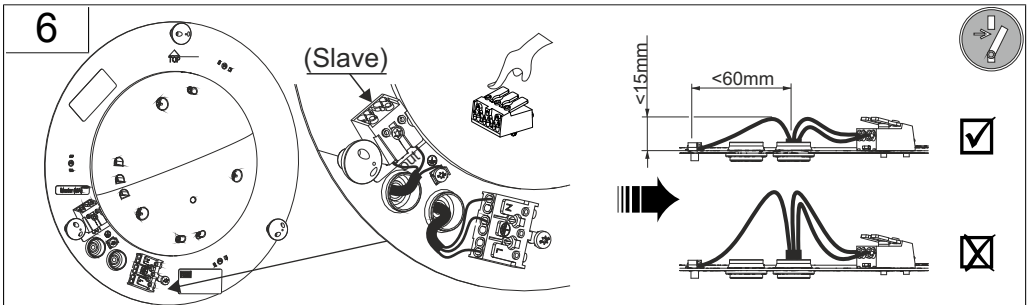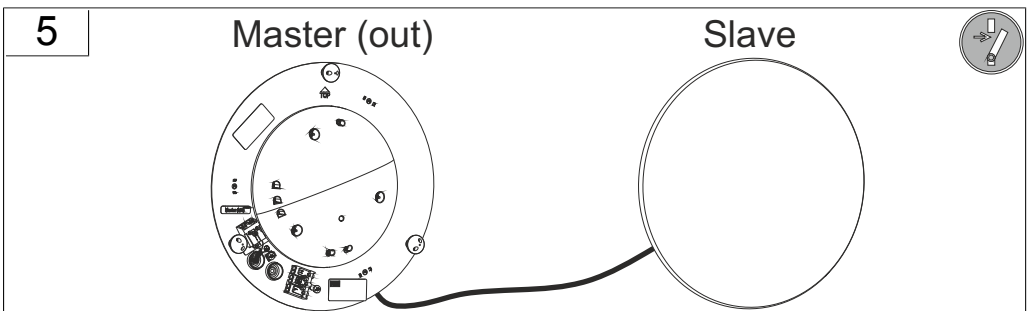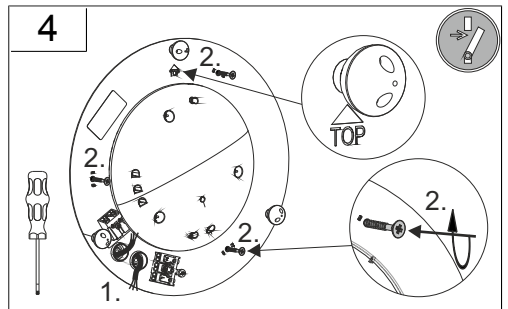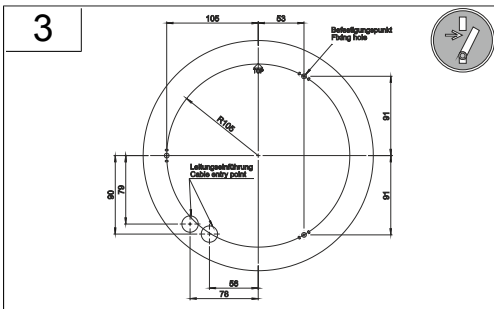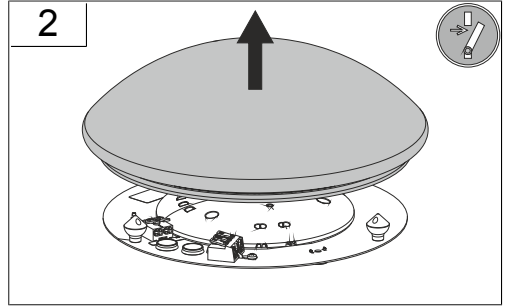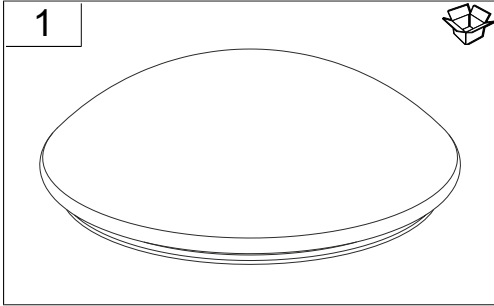





7

Master - Slave - System


radialer Bewegungsmelder/
radial motion sensor

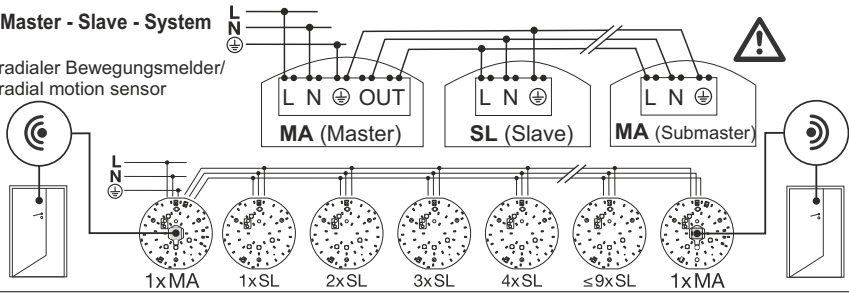


8




09-3003.052



9

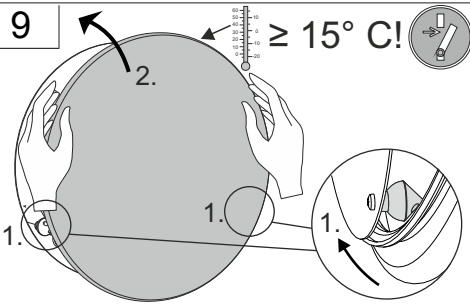

10

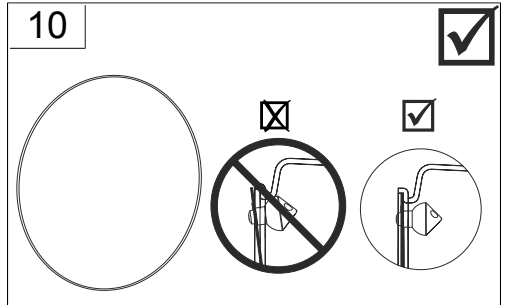




a

DIN 4844



Vor Wartung oder Reparatur freischalten/
power off before maintenance or repair

b

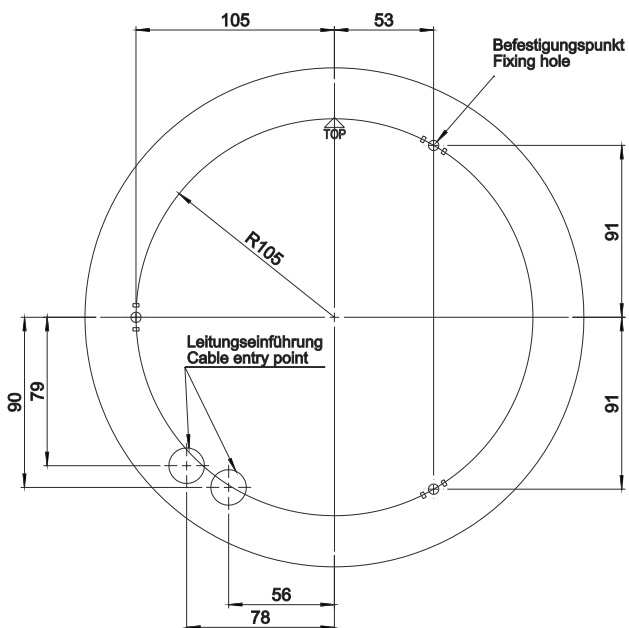

Instruction:

05-2017



08-311623.002 D 300, H 90

200 g

Instruction:



05-2017



Instruction:



05-2017



Instruction:



05-2017

