

**Einlegeleuchte** - Diffusor opal - direkt strahlend

Geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen; Flacher Aluminium Rahmen weiß gepulvert; Stahlblechgehäuse; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; LED Backlight Lichttechnik; Lichtverteilung direkt strahlend mittels opaler PMMA Scheibe und Einzellinsen. Inklusive Dali Treiber; Flicker < 5%; flexible 40cm Verbindungsleitung mittels Steckersystem zur Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Schutzart: IP20 /IP40 raumseitig. Zubehör: Für Einbau in ausgeschnittene Decken, Einbaurahmen 60110003100 oder für Deckenanbau Rahmen 60110005100.

**KENNDATEN**

Bestellnummer	60114036610
EAN-Nummer	4020863422746
Stat. Waren-Nr.	94051098
Prüfzeichen	IP 20/40, Schutzklasse II, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02 (-10°C bis 35°C)
Umgebungstemperatur	ta -10°C bis 35°C
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT

**ELEKTROTECHNIK**



Betriebsgerät	Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
Systemleistung	39 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A++

**LICHTTECHNIK**



Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Leuchtenlichtstrom	5095 lm
Lampenlebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
Leuchten Lichtausbeute	130 lm/W
UGR q/l	22.1 / 22.1

**MECHANIK**

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen LxBxH/DxH	620 x 620 x 33 mm
Tiefe	33 mm
Deckensystem	Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (625x625mm), ausgeschnittene Decken [AD]
Deckenausschnitt LxB/D	648 x 648 mm (bei Einsatz von Zubehör-Einbaurahmen)
Einbautiefe	145 [AD]; 145 [s-TS]; 115 [s-TS] min mm
Gewicht (netto)	2.12 kg
Montageart	Einlegemontage, Deckeneinbau-Einzelmontage, Anbau-Einzelmontage

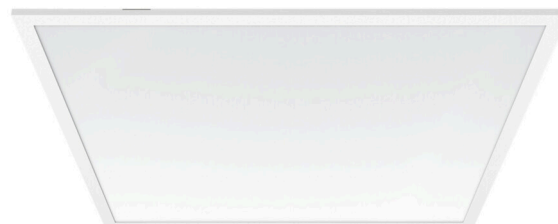

Bestückung	LED 5100 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	22.1 / 22.1

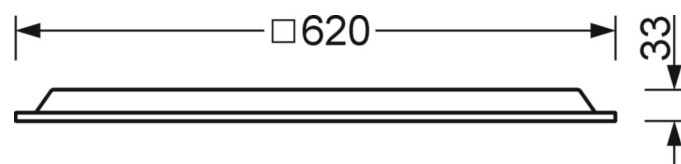

**Maße**

<b>L</b>	620 mm	Länge
<b>B</b>	620 mm	Breite
<b>H</b>	33 mm	Höhe
<b>T</b>	33 mm	Tiefe
<b>DA(L)</b>	648 mm	Schnittmaß Länge
<b>DA(B)</b>	648 mm	Schnittmaß Breite
<b>Et(min)</b>	115 mm	Deckenabstand minimal - Mindestmass (sichtbare T-Schiene)
<b>Et(AD)</b>	145 mm	Deckenabstand minimal (ausgeschnittene Decke)
<b>Et(TS)</b>	145 mm	Deckenabstand minimal - empfohlen (sichtbare T-Schiene)
<b>MLTS1</b>	625 mm	Modulmaß Länge (sichtbare T-Schiene)
<b>MLTS_1/2</b>	625	Modulmaß Länge (sichtbare T-Schiene) 1/2
<b>MBTS1</b>	625 mm	Modulmaß Breite (sichtbare T-Schiene)
<b>MBTS_1/2</b>	625	Modulmaß Breite (sichtbare T-Schiene) 1/2
<b>KL</b>	144 mm	Länge Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten
<b>KB</b>	42 mm	Breite Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten
<b>KH</b>	29 mm	Höhe Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/60114036610>