

Swiss Garde 300 Präsenz KNX/KLR IP55


KNX-Präsenzmelder für UP-Wandmontage 300°-Erfassung mit 3 PIR-Sensoren



Master/Slave-Präsenzmelder, Wandmontage von 1,0 bis 3,0 m möglich dank horizontalem und vertikalem Erfassungsbereich, Konstantlichtregelung für 2 Zonen, 1 sekundäre Zone (ON/OFF), HLK, Helligkeitsschwelle und Nachlaufzeit im Betrieb veränderbar, Standby-Licht, Voll- und Halbausgangmodus.




Reichweite

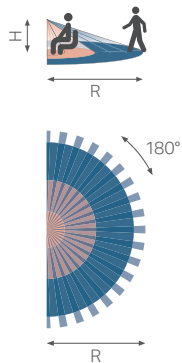

H	R	R
1 m	2 m	6 m
1,5 m	3 m	7 m
2 m	4 m	8 m
2,5 m	4 m	9 m
3 m	4 m	10 m

Masse

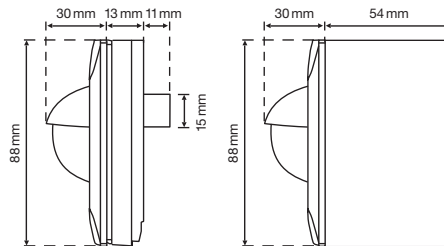

	Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.
	3 505100 252429	Swiss Garde 300 Präsenz KNX/KLR IP55 AP	weiss	25242
	3 505100 252481	Swiss Garde 300 Präsenz KNX/KLR IP55 AP	schwarz	25248
	3 505100 252498	Swiss Garde 300 Präsenz KNX/KLR IP55 AP	grau	25249
	3 505100 252412	Swiss Garde 300 Präsenz KNX/KLR IP55 UP	weiss	25241
	3 505100 252450	Swiss Garde 300 Präsenz KNX/KLR IP55 UP	schwarz	25245
	3 505100 252467	Swiss Garde 300 Präsenz KNX/KLR IP55 UP	grau	25246

Technische Daten

Nennspannung	29 V
Leistungsaufnahme	0,4 W
Montagehöhe	1 bis 3 m
Erfassungsbereich	180°
Reichweite	Präsenz: Radius 4 m, Bewegung: Radius 10 m, Unterkriechschutz: 4 m (bei 3 m Höhe)
Dämmerungsregler	5 bis 2000 lx
Zeitregler	1 s bis 4 h
Externer Taster	über KNX
Temperaturbereich	-20 bis +40 °C