

Einfache Kabeleinführung mit Schutzart IP 55¹⁾

> Kabeleinführung geeignet für Kabelquerschnitte bis maximal 5 x 2,5 mm²



Durchstoßen der Membraneinführung mittels Schraubendreher




Kabel einführen



Zum Erreichen der Schutzart IP 55¹⁾ Kabel leicht zurückziehen

1) Für Steckdosen nur bei geschlossenem Klappdeckel

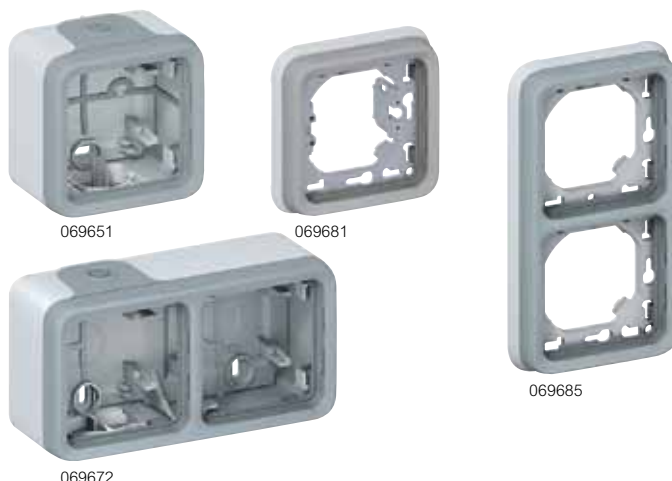

Feuchtraum Aufputzgehäuse und Feuchtraum Unterputzrahmen geeignet zur Aufnahme von modularen Einsätzen. Montage in Aufputzgehäuse und Unterputzrahmen vertikal und horizontal 1- bis 3-fach möglich. Halogenfrei und UV-beständig. RAL 7035 (Gehäuse), RAL 7046 (Abdeckung, Wippen), Ausführung Weiß RAL 9010 (Gehäuse), RAL7013 (Abdeckung, Wippen).

Verp.	Best.Nr.		Wippschalter 10 A/250 V~
			Zur Aufnahme von Plexo™ 55 Modular-Einsätzen.
10/100	Grau 069651	Weiß 069689	Aufputzgehäuse 1-fach Mit 2 Kabeleinführungen
5/50	069672	069690	Aufputzgehäuse 2-fach, horizontal Mit 2 Kabeleinführungen
5/50	069661	069691	Aufputzgehäuse 2-fach, vertikal Mit 2 Kabeleinführungen
5/25	069680		Aufputzgehäuse 3-fach, horizontal Mit 3 Kabeleinführungen
5/25	069679		Aufputzgehäuse 3-fach, vertikal Mit 3 Kabeleinführungen
			FRUP IP 55-Unterputzrahmen Zur Aufnahme von Plexo™ 55 Modular-Einsätzen.
10/100	069681	069692	Unterputzrahmen 1-fach Für Montage in UP-Dosen geeignet
5/50	069683	069694	Unterputzrahmen 2-fach, horizontal Für Montage in UP-Dosen geeignet
5/50	069685	069696	Unterputzrahmen 2-fach, vertikal Für Montage in UP-Dosen geeignet
5/50	069687	069698	Unterputzrahmen 3-fach Für Montage in UP-Dosen geeignet
1/10	084900		Zubehör Spreizkrallen für Unterputzrahmen 1-fach Für Montage in Unterputzdosen ohne Befestigungsmöglichkeit mittels Schrauben in der UP-Dose