


## PRODUKTDATENBLATT ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI

Zigbee 3.0 DALI CONV LI | Konverter für LMS

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Smart Homes
- Büroräume

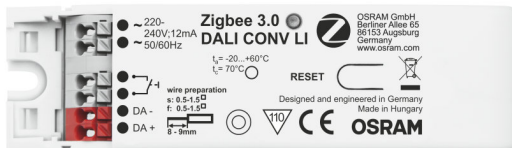

### PRODUKTFAMILIEN-VORTEILE

- Unterstützt standart DALI und DALI DT8 (Tunable White) EVGs
- Automatische Betriebsarterkennung nach jedem Neustart
- Standard Zigbee 3.0 zertifiziert inklusiven erhöhtem Sicherheitsstandard
- Synchrones Schalten und Dimmen von bis zu 8 DALI EVGs
- Zuverlässiges Dimmen durch digitale Ansteuerung der Treiber

### PRODUKTFAMILIEN-EIGENSCHAFTEN


- Integriertes Zigbee Sende-Empfänger Modul
- DALI Schnittstelle für adressierten oder broadcast Betrieb
- Ausgänge mit elektronisch reversiblen Übertemperatur-, Kurzschluss-, Überlastschutz

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

<b>Nennspannung</b>	230 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz
<b>Systemleistung [AGGR]</b>	1,00 W

### Abmessungen & Gewicht

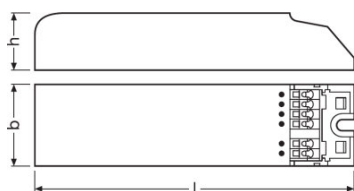

<b>Länge</b>	108,0 mm
<b>Breite</b>	30,0 mm
<b>Höhe</b>	21,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	40,00 g

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+60 °C
-----------------------------------	--------------

### Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>DIM-Schnittstelle</b>	DALI / ZigBee
<b>Montageart</b>	Leuchteneinbau/Unabhängige Montage







### Zertifikate & Standards

<b>Schutzart</b>	IP20
------------------	------

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- 1-2 DALI EVGs im adressierten Betrieb
- 3-8 DALI EVGs im broadcast Betrieb
- Deckeneinbau oder unabhängige Montage über ECO CI KIT möglich

## DOWNLOADS

Datei	
	User instruction Zigbee 3.0 DALI CONV LI
	Konformitätserklärungen ZigBee 3.0 DALI CONV LI 2019 9C1 3793701 (EN)
	CAD Daten ZIGBEE 3 DALI CONV LI STEP 220120
	CAD Daten ZIGBEE 3 DALI CONV LI IGS 220120
	CAD Daten 2-dim ZIGBEE 3 DALI CONV LI CAD 2DPDF 220120
	CAD Daten 3-dim ZIGBEE 3 DALI CONV LI CAD3PDF 220120

**VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4062172044776	Faltschachtel 1	160 mm x 35 mm x 40 mm	52,00 g	0.22 dm <sup>3</sup>
4062172044783	Versandschachtel 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1412,00 g	7.86 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.