
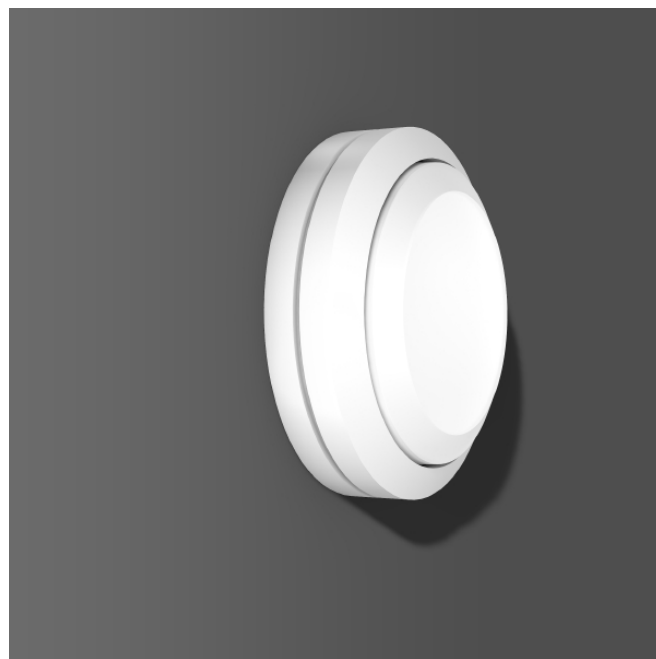


Rounded Midi

582005.002.1 | Decken- und Wandleuchten

Decken- und Wandleuchten
4051859495680
LED
D 268, H 70



Runde Decken- und Wandleuchte mit elegantem Erscheinungsbild für den Außenbereich. Armatur und Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, mit Montagefixierung. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Schraubenlose Montage der Abdeckung über Bajonettverschluss mit Schnappriegel. Inklusive 1 Diebstahlsicherung. Netzanschluss 2 x 3 x 1,5 mm². Zweite Kabeleinführung zur Netzweiterleitung.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe leuchtenweiß

Maße und Gewichte

Durchmesser D 268 mm
Höhe H 70 mm
Gewicht 1,5 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 3000K
Farbwiedergabeindex Ra 80
Farbtoleranz (MacAdam) 3
Lebensdauer 40000 h (L70/B50)
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 1

Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 114°
Farbtemperatur 1 3.000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1 370 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 20,2
Ausstrahlwinkel kombiniert 1 114°

Elektrotechnik

Betriebsgerät Betriebsgerät nicht notwendig
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Bemessungsleistung 1 10 W
Leuchtenlichtausbeute 1 37 lm/W

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart IP 66
Schutzklasse I
Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Umgebungstemperatur min. -20 °C
Umgebungstemperatur max. 41 °C
ULOR 1,8 %
Handelszeichen CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code 45 76 94 98 100
Energieeffizienzklasse LED
Leuchtmittel A+
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

Zubehör

982410.003 Diebstahlsicherung
L 13, B 11, H 16