


Busch-free@home®
Sensor-/Aktoreinheiten
Sensor/Jalousieaktor 1/1-fach
Für Busch-free@home®

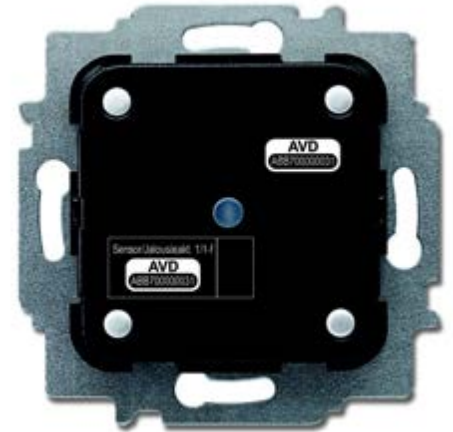

Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren.

Mit integriertem Jalousieaktor.

Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).

Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, ?).

Nur in Kombination mit Busch-free@home® 1-fach Wippen zu verwenden.

Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.

Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.

Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten, Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes,

Busspannung:

24 V,

Ausgänge: 1 Umschaltkontakte/Schließer, potenzialgebunden, Lastart: Betriebsart Jalousie, Nennstrom: 4 A,

Ausgangsspannung: 230 V~, Nennleistung: 920 VA

Schutzart Gerät: IP 20, Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C,

Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm, Einbautiefe: 32 mm,

Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points., Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen E-Katalog.

Bestellnummer: 6220-0-0017

Artikelnummer: 6213/1.1

EA-Nummer: 4011395180044