

Modulare Signalsäulen / KombiSIGN 72 TwinLIGHT Classic 24VAC/DC GN



Art.Nr.:	647.210.75
Serie:	KombiSIGN 72



MECHANISCHE DATEN

Höhe	66 mm
Durchmesser	70 mm
Materialien	PC
Kalottenfarbe	Grün
Schutzart	IP65
Lebensdauer optisch	max. 50.000 h
Betriebstemperatur minimal	-30°C
Betriebstemperatur maximal	+60°C
Gewicht mit Verpackung in g	91 g
Produktgewicht in g	77 g


ELEKTRISCHE DATEN

Spannung	24V
Spannungsart	AC/DC
Gesamtstromaufnahme	80 mA
Einschaltstrom	500 mA

OPTISCHE DATEN

Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	Grün
Optisches Signalbild	Blink Dauer TwinLight
Blinkfrequenz	1 Hz

MASSZEICHNUNG

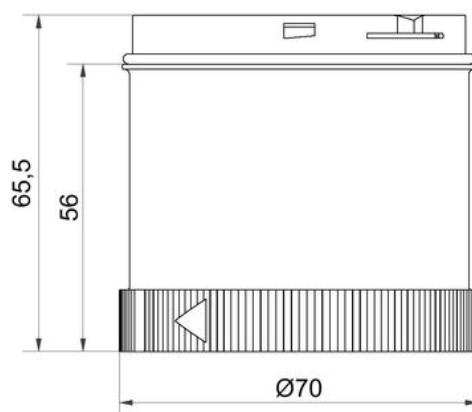

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.