


CAT.5e Patchpanel, 24xRJ45 STP

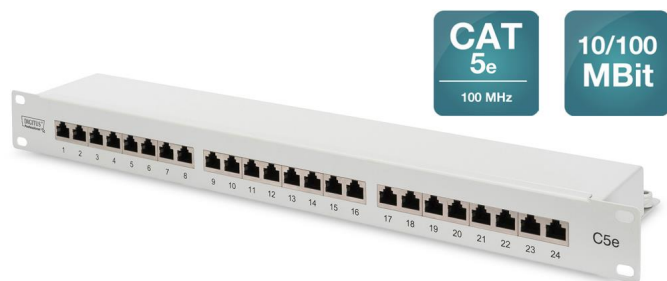

Artikel-Nr.	DN-91524S
Beschreibung	CAT.5e Patchpanel, 24xRJ45 STP
Beschreibung 2	19" 1HE, RAL7035, 10/100MBit
Hersteller	DIGITUS-PROFESSIONAL
Hersteller Webseite	www.digitus.de
Garantietage	12 M
EAN-Code	4016032241522
Bruttogewicht	1,76 kg
Paket / Palette	8 Stück
Standardlieferzeit	2 KW

Beschreibung

DIGITUS CAT 5e, Klasse D Patch Panel, geschirmt, 24-Port RJ45, 8P8C, LSA, 1HE, Rack Mount Farbe grau RAL 7035

Das geschirmte CAT 5e Patch Panel von DIGITUS® ist erhältlich als 16- oder 24-Port Version. Es ist in konform zu den Normen ISO/IEC 11801 und EN 50173. Das Gehäuse ist aus 1,5 mm galvanisiertem kaltgewalzten Stahl hergestellt und somit perfekt für die 19" Schrankmontage geeignet.

Technische Angaben:

- 1 Übertragungseigenschaft: Kategorie 5e
- 1 Anwendungsbereiche: Bis zu 100 MHz, 10/100Base-T, 1GBase-T
- 1 Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA568-C
- 1 Generelle Eigenschaften:
- 1 Geeignet für 483 mm (19") Schrankmontage
- 1 RJ45-Buchsen, 8P8C
- 1 Kabelinstallation über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA568 A & B
- 1 Kabelfixierung mittels Kabelbinder
- 1 Zentraler Erdungsanschluss
- 1 360°-Schirmkontaktierung
- 1 Mechanische Eigenschaften:
- 1 Material Gehäuse: 1,5 mm galvanisierter, kaltgewalzter Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 und LMSAD110
- 1 Material RJ45-Buchse: ABS UL 94V-0
- 1 Kontakt RJ45-Buchse: Vernickeltes Phosphor-Bronze, 0,5 µ vergoldeter Kontakt
- 1 RJ-45-Schirmung: Vernickeltes Bronze
- 1 LSA-Schneidklemme: Krone LSA+, UL 94V-2, verzinktes Phosphor-Bronze
- 1 Erdungsdraht: Nicht im Lieferumfang enthalten
- 1 Leiterplatte: FR4, UL 94V-0
- 1 Physikalische Eigenschaften:
- 1 Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- 1 Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
- 1 Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA568 C)
- 1 Steckzyklus Buchse: > 750 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- 1 Klemme: > 200 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- 1 Aderaufnahme: 22-26 AWG Massiv-und Litzenleiter
- 1 Isolationswiderstand: > 500 MOhm
- 1 Kontaktwiderstand: < 20 MilliOhm
- 1 Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)
- 1 Kategorie: CAT 5e
- 1 Ports: 24
- 1 Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- 1 HE: 1
- 1 Abmessungen (HxBxT): 44,483,109 mm

Zubehör

Artikel	Artikel-Nr.	Beschreibung	Hersteller
	DN-LSA-PT	Auflegewerkzeug LSA Für LSALeisten + Abschneider	DIGITUS

A-LSA-K

Auflegewerkzeug LSA+
Für LSA-Leisten + Abschneider