



5S700i

Eaton 5S 700i

Allgemeine Daten

Topologie	Line-Interactive (AVR mit Booster + Fader)
Konfiguration	Tower oder unter Monitor
Bauteilnummer	5S700i
Farbe	schwarz
Nennleistung [VA] / [W]	700/420
Abmessungen H x B x T [mm]	250 x 87 x 260
Gewicht [kg]	5.98
Garantie	2 Jahre Garantie inkl. Batterien

Elektrische Eingangsdaten

Eingangsanschluss (1) IEC-320-C14



Eingangsspannungsbereich 175-275 V

Nennspannung 230V

Frequenz 50-60 Hz automatisch

Elektrische Ausgangsdaten


Nennspannung 230V AC

Ausregelung der Ausgangsspannung 230V +/-10%


Ausgangsanschlüsse (3) IEC-320-C13 (3) IEC-320-C13 surge only



Batterie

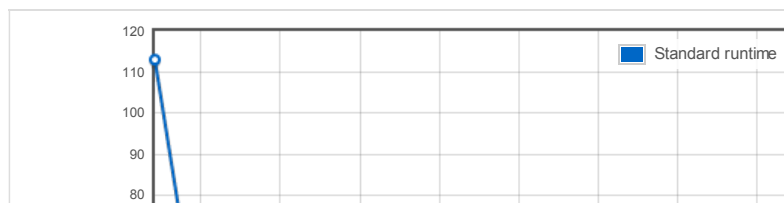

Mouseover graph for detailed runtime values

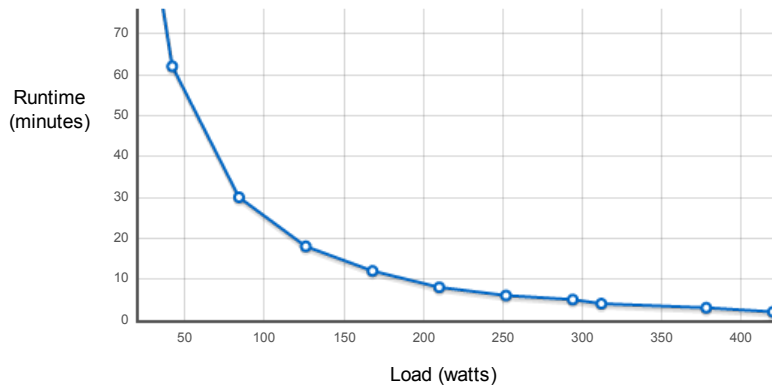

Battery runtimes are approximate and may vary with equipment, configuration, battery age, temperature, etc.

Batterie-Management

Automatischer Batterietest, Tiefentladungsschutz, kaltstartfähig, austauschbare Batterien

Kommunikation

Kommunikations-Ports

HID-kompatibler USB-Port, automatische Integration in die meisten üblichen Betriebssysteme (Windows Vista, 7 & 8, Linux, Mac OS X), Kabel wird mitgeliefert

Umgebung und Sicherheit

Geräusentwicklung

< 40dBA bei 1m im Batterie- und AVR-Betrieb (im Netzbetrieb geräuschlos)

Betriebstemperatur

0-40 °C

Sicherheitskennzeichen

IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -3

Kennzeichen

CB Report, CE-Zeichen

Datenleitungsschutz

Telefon/Fax/Modem/Internet und Ethernet

