
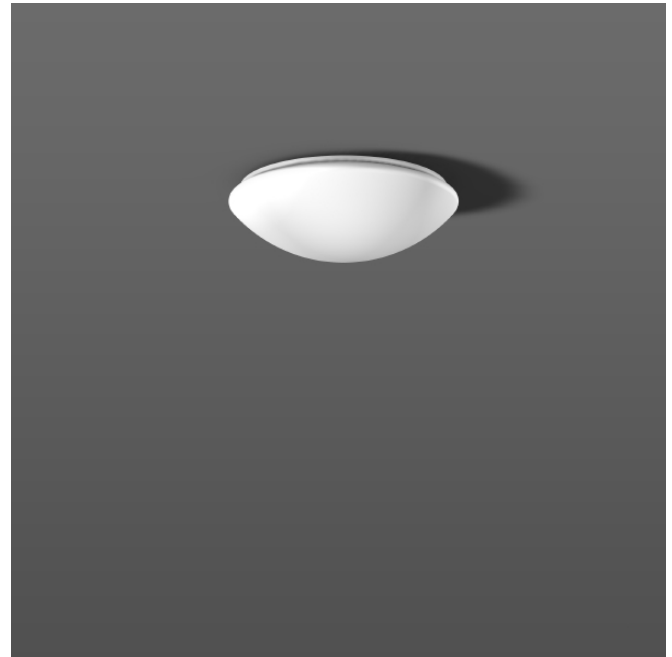



Flat Polymero

311943.002.2 | Decken- und Wandleuchten

Decken- und Wandleuchten
4051859099185
LED
D 300, H 100



Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe weiß

Maße und Gewichte

Durchmesser D 300 mm
Höhe H 100 mm
Gewicht 1,05 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 3000K
Farbwiedergabeindex Ra 83
Farbtoleranz (MacAdam) 3
Lebensdauer 50000 h (L70/B10)
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 1

Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 118°
Farbtemperatur 3.000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1.150 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 19,6
Ausstrahlwinkel kombiniert 118°

Elektrotechnik

Betriebsgerät	Betriebsgerät nicht notwendig
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	136
Leuchten an Sicherung B16A	218
Leuchten an Sicherung C10A	136
Leuchten an Sicherung C16A	218
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.15 A / 300 µs
Bemessungsleistung	13 W
Leuchtenlichtausbeute	89 lm/W

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
ULOR	14 %
Handelszeichen	CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 70 89 86 100
Energieeffizienzklasse LED	
Leuchtmittel	A+
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+