


Einsatz für Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren
Zeitschaltuhreinsatz
2-polig, Öffner für Treppenhäuser, Außenleuchten, Lüfter usw.

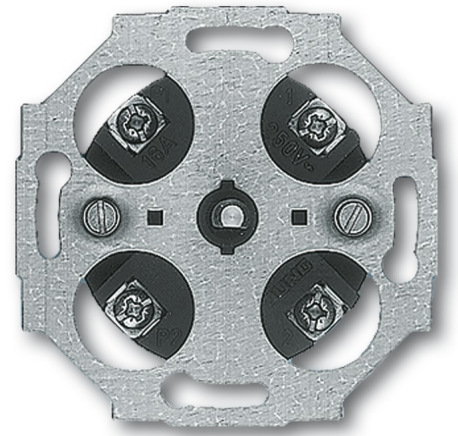

Laufzeit: 15 min
Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern.

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %,
Nennstrom: 16 A, cos phi 0,25
Nur für Schraubbefestigung., Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Bestellnummer: 2CKA001043A0025
Artikelnummer: 1070 U
EA-Nummer: 4011395019405