
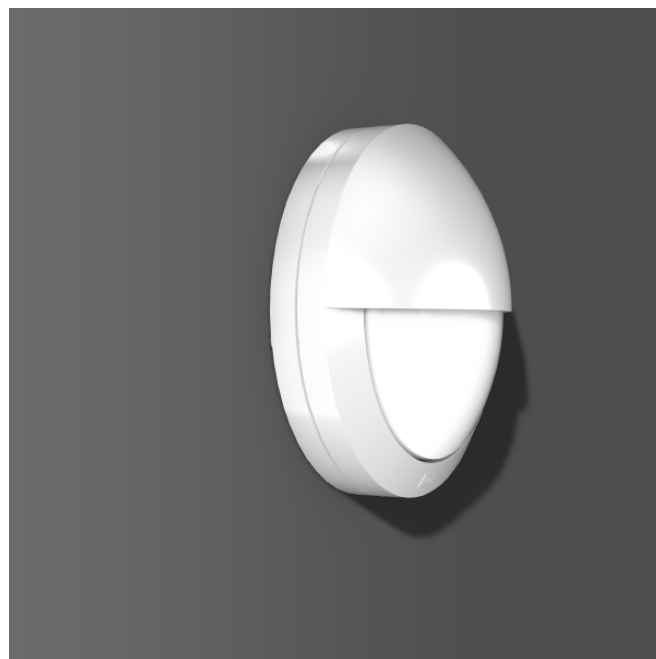



# Rounded Midi

582057.002 | Wandleuchten

Wandleuchten  
4051859305385  
LED  
D 268, H 96



Runde Wandleuchte mit elegantem Erscheinungsbild für den Außenbereich. Armatur und Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung Kugelkappe aus Kristallglas seidenmatt, mit Montagefixierung. Schraubenlose Montage der Abdeckung über Bajonettverschluss. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Mit zweitem Kabeleinlass zur Netzweiterleitung. Netzanschluss 2 x 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>.

## Sichtfarbe

Lieferbare Farbe leuchtenweiß

## Maße und Gewichte

Durchmesser D 268 mm  
Höhe H 96 mm  
Gewicht 2,1 kg

## Leuchtmittel

Leuchtmittel LED tauschbar  
Sockel Stecker  
Farbtemperatur 3000K  
Farbwiedergabeindex Ra 83  
Farbtoleranz (MacAdam) 3  
Lebensdauer 50000 h (L70/B50)  
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 1

## Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 90°/0°/82°/86°  
Farbtemperatur 1 3.000 K  
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1 370 lm  
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 29,4  
Ausstrahlwinkel kombiniert 1 90° / 82° / 0° / 86°

## Elektrotechnik

Betriebsgerät	Betriebsgerät nicht notwendig
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	114
Leuchten an Sicherung B16A	182
Leuchten an Sicherung C10A	114
Leuchten an Sicherung C16A	182
Bemessungsleistung 1	13 W
Leuchtenlichtausbeute 1	29 lm/W

## Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	41 °C
ULOR	33,2 %
Handelszeichen	CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code	23 49 75 67 100
Energieeffizienzklasse LED	
Leuchtmittel	A+
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

## Zubehör

982410.003	Diebstahlsicherung L 13, B 11, H 16
------------	-------------------------------------