


55 – IK 07: Plexo™

Feuchtraum Aufputz Kompletteräte

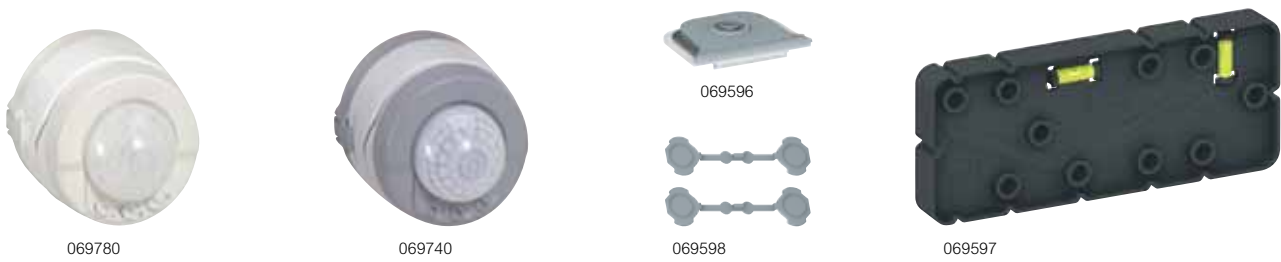

Kompletterät mit Einsatz, Kabeleinführung und Gehäuse, Anschlüsse mit Schraubklemmen (SK), geeignet für den Anschluss von starren Leitern. Halogenfrei und UV-beständig. RAL 7035 (Gehäuse), RAL 7046 (Abdeckung, Wippen).

Verp.	Best.Nr.			Verp.	Best.Nr.		
		Nottaster 10 A/250 V~				Wippschalter unbeleuchtet 10 A/250 V~	
1/10	069727	Nottaster mit rotem Pilzknopf Gehäuseoberteil in gelber Signalfarbe mit Aufdruck „NOT-AUS“, nicht arretierend, siehe auch Modulargeräte, 1 Öffner, Schaltstrom: 6 A/250 V~		10/100	069596	1-fach Einführung – max. Ø 25 mm, Grau	
1/10	069728	Nottaster mit rotem Pilzknopf und Schloss Gehäuseoberteil in gelber Signalfarbe mit Aufdruck „NOT-AUS“, Entriegelung durch mitgelieferten Schlüssel (Schlossnr. 455), 1 Schließer, 1 Öffner, Schaltstrom: 6 A/250 V~		5/50	069599	2-fach Einführung – max. Ø 16 mm, Grau	
		Wippschalter Kontroll/beleuchtet 10 A/250 V~		10/100	069598	Set mit 4 Verschlusskappen Zum Schutz und Abdecken der Montagelöcher.	
1/10	069676	Leergehäuse mit Öffnung Ø 22,5 mm Geeignet für den Einbau von Drucktastern, Drehschalter, Schlagtaster, Schlüsselschalter und Meldeleuchten mit einer maximalen Einbautiefe bis 40 mm		1/10	069597	Bohrschablone mit Wasserwaage Zum Anzeichnen der Bohrungspunkte für Schalter, Steckdose und Kombination.	
1/10	069706	DIN Profil Schlüsselschalter IP 20 DIN Profil Schlüsselschalter 1–0–2 Geeignet zum Schalten von Lüftern mit Tast-/Rastfunktion, Ventilatoren und Torantrieben, geliefert ohne Zylinder		10/100	069491	Beschriftungsetiketten Etiketten zum Beschriften für Geräte mit Beschriftungsfeld inkl. Plexiglas	
1/10	069795	Halbzylinder 40 mm gleiche Schließung Geliefert mit 3 Schlüsseln				Feuchtraum Aufputz Bewegungsmelder IP 55 360° Zum automatischen Schalten von Verbrauchern bei Detektion von Personen (Wärmequellen) innerhalb des Erfassungsbereiches im Außenbereich. Durch den verstellbaren Detektionskopf für Wand- und Deckenmontage geeignet. 230 V~ 50 Hz, 3-Leiter Anschluss Erfassungsbereich/Detektionsreichweite bei - Deckenmontage: 360° / max. 4 m (Radius) - Wandmontage: 90° / 12 m Helligkeitsschwellwert: 10–4000 Lux Ausschaltverzögerung: 12 Sek.–16 Min. Betriebstemperatur: –10 °C bis + 55 °C Abmessungen: Höhe = 90 mm, Durchmesser = 91 mm Nebenstellenbetrieb mit 3-Leiter-Bewegungsmelder oder konventionellen Tastern (Schließerkontakt) möglich. 2000 W für Glüh- und HV-Halogenlampen 2000 VA für NV-Halogen mit konventionellem (Eisenkern) oder elektronischen Transformatoren, 1000 VA für Leuchtstoffröhren und Kompakt-Leuchtstofflampen.	
10/100	069723	Sondergeräte Taster, 1-polig, 10 A, Kontroll Mit potentialfreiem Kontakt					
		Glimmlampe Zum nachträglichen Beleuchten des Einsatzes. Einfache Montage durch Steckverbindung. Orange Glimmlampe – Kontrollfunktion. Grüne Glimmlampe – beleuchtete Funktion.					
10/100	069496	230 V – 1 mA, Grün Nur für Taster geeignet					
10/100	069497	230 V – 0,5 mA, Grün					
10/100	069498	230 V – 1 mA, Orange					
10/100	069499	12 V – 15 mA, Grün					
				1/12	069740	Bewegungsmelder 360° Grau	
				1/12	069780	Bewegungsmelder 360° Weiß	