



DELTA PROFIL,  
TITANWEISS SCHUKO-STECKDOSE 10/16A 250V  
M.SCHRAUBENLOSEN ANSCHL.KLEMMEN  
ABDECKPLATTE 65X65MM

Abbildung ähnlich

**Technische Daten:**

|  |  |                            |
|--|--|----------------------------|
| <b>Produktbestandteil / Fehlerstrom-Schutzeinrichtung</b>                  |  | Nein                       |
| <b>Produktfunktion / Steckdose schaltbar</b>                               |  | Nein                       |
| <b>Produktfunktion / Überspannungsschutz</b>                               |  | Nein                       |
| <b>Produktbestandteil / Auswurfvorrichtung</b>                             |  | Nein                       |
| <b>Produktbestandteil / erhöhter Berührungsschutz</b>                      |  | Nein                       |
| <b>Produktbestandteil / Klappdeckel</b>                                    |  | Nein                       |
| <b>Produktbestandteil / Feinsicherung</b>                                  |  | Nein                       |
| <b>Produktbestandteil / Beschriftungsfeld</b>                              |  | Nein                       |
| <b>Produktbestandteil / integriert / Leuchtmittel</b>                      |  | Nein                       |
| <b>Ausführung des Produktes</b>  |  | SCHUKO                     |
| <b>Ausführung elektrischer Anschluss</b>                                   |  | Steckklemme                |
| <b>Ausführung der Sonderstromversorgung</b>                                |  | ohne Sonderstromversorgung |
| <b>Ausführung der Steckdose / nach VDE 0620 für erschwerte Bedingungen</b> |  | Nein                       |
| <b>Produkteigenschaft / abschließbar</b>                                   |  | Nein                       |
| <b>Ausführung der Abdeckung</b>  |  | Zentralplatte              |
| <b>Werkstoff</b>   |  | Thermoplast                |
| <b>Erscheinungsbild</b>  |  | glänzend                   |

|                                   |    |                                      |
|-----------------------------------|----|--------------------------------------|
| Anzahl der Einheiten              |    | 1                                    |
| Art der Befestigung               |    | Unterputz                            |
| RAL-Farbnummer                    |    | 9010                                 |
| Farbe                             |    | weiß                                 |
| Oberflächenbearbeitung            |    | sonstige                             |
| Produkteigenschaft / halogenfrei  |    | Ja                                   |
| Anordnung der Kontakte / diagonal |    | Nein                                 |
| Kennzeichnung / der Steckdose     |    | ohne Aufdruck                        |
| Betriebsstrom / Nennwert          | A  | 16                                   |
| Betriebsfrequenz                  | Hz | 50 ... 50                            |
| Betriebsspannung / Nennwert       | V  | 250                                  |
| Material / des Gehäuses           |    | Kunststoff                           |
| Schutzart IP                      |    | IP20                                 |
| Art der Montage                   |    | Befestigung mit Krallen und Schraube |

#### Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Global Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/mall>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)


<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5UB1403/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5UB1403](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5UB1403)

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

Datanorm [GAEB81](#) [GAEB83](#) [RTF](#) [TXT](#)

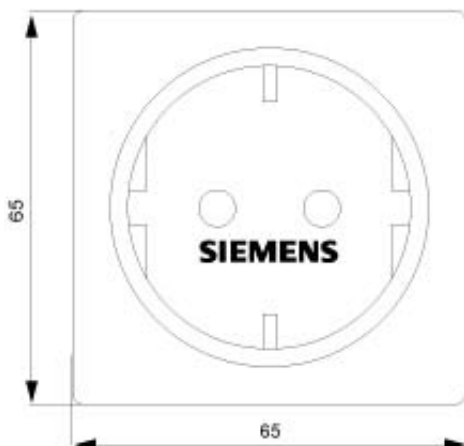

letzte Änderung:

23.06.2011