

## L 36 W/66

Colored T8 | Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13, farbig



### Anwendungsgebiete

- Dekorative Applikationen
- Shops
- Supermärkte und Warenhäuser
- Gastronomie
- Hotels
- Akzentbeleuchtung

### Produktvorteile

- Ideal für kostengünstige kreative Illumination und Dekoration
- Homogenes Licht über die gesamte Lampenlänge

### Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 20.000 h mit Warmstart-EVG
- Dimmbar



## Technische Daten


### Elektrische Daten

Nennleistung	36.00 W
Bemessungslichtausbeute (HF-Daten 25 °C)	Im Klärungsprozess durch Behörde und Standardisierungsgremium
Bemessungsleistung	36.00 W

### Photometrische Daten

Lichtstrom bei 25°C	4400 lm
Lichtfarbe	66
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Grün

### Abmessungen & Gewicht

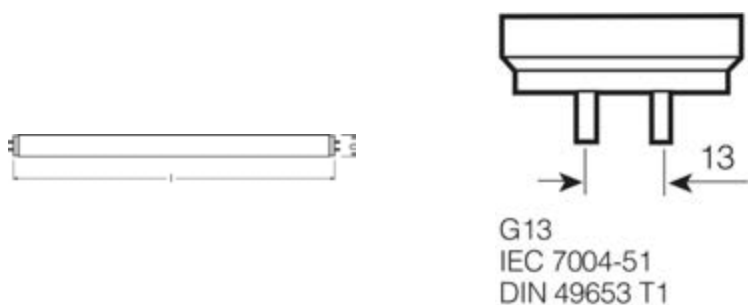

Rohrdurchmesser	26 mm
Länge	1200.0 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	1200.00 mm
Durchmesser	26.0 mm

### Lebensdauer

Nutzlebensdauer	18000 h <sup>1)</sup>
Lebensdauer	20000 h <sup>1)</sup>
Bemessungslampenlebensdauer	20000 h
Nennlebensdauer	20000 h

<sup>1)</sup> Mit Warmstart EVG

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G13
Quecksilbergehalt der Lampe	2.5 mg

## Produktdatenblatt


Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
------------------------------------	----

### Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch	42 kWh/1000h

### Lichtverteilung

---

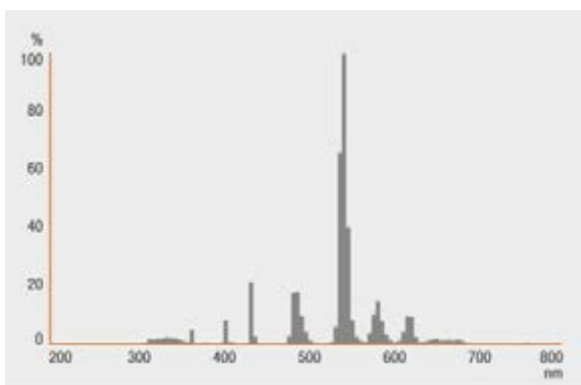

### Strahlungsverteilung

---

#### Systemgarantie

OSRAM System+ Garantie in Kombination mit OSRAM-EVG


# Produktdatenblatt



Garantie

## Sicherheitshinweise

Im Falle eines Lampenbruchs: [www.osram.de/lampenbruch](http://www.osram.de/lampenbruch)

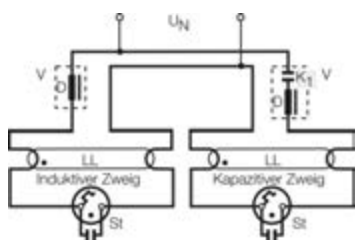

Schaltplan

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321938022	L 36 W/66	Versandschachtel 10	1287 mm x 72 mm x 177 mm	16.40 dm <sup>3</sup>	2857.00 g
4050300024257	L 36 W/66	Versandschachtel 10	1244 mm x 64 mm x 150 mm	11.94 dm <sup>3</sup>	2346.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Referenzen / Verweise

## Produktdatenblatt

Mehr Information zur Systemgarantie und die gesamten Garantiebedingungen finden Sie im Internet unter

▶ [www.osram.de/systemgarantie](http://www.osram.de/systemgarantie)

Weitere Informationen zu den elektronischen Vorschaltgeräten QUICKTRONIC finden Sie im Internet unter

▶ [www.osram.de/QUICKTRONIC](http://www.osram.de/QUICKTRONIC)

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.