


BEFESTIGUNGSTECHNIK

BI-TOP-Doppel-Nagelschelle

mit vormontiertem Nagel Ø 2 mm

| Modell-Nr. | Farbe ähnl. RAL | für Kabel-Ø | Höhe H | Breite B | Länge L | Nagel-länge NL | EAN | Gewicht in kg pro 100 St. | Kleinste VPE |
|---------------|-----------------|-------------|--------|----------|---------|----------------|--------|---------------------------|--------------|
| | | mm | mm | mm | mm | mm | | | |
| K03 2566/2/35 | 7035 | 7 - 11 | 9,5 | 9 | 26 | 35 | 038538 | 0,16 | 100 St. |

Der Nagel besteht aus verzinktem Stahl.




BI-Krallenschelle

mit vormontiertem Nagel Ø 2 mm

| Modell-Nr. | Farbe ähnl. RAL | für Kabel-Ø | Höhe H | Breite B | Länge L | Nagel-länge NL | EAN | Gewicht in kg pro 100 St. | Kleinste VPE |
|-------------|-----------------|-------------|--------|----------|---------|----------------|--------|---------------------------|--------------|
| | | mm | mm | mm | mm | mm | | | |
| K03 2721/20 | 7035 | 3,0 - 5 | 4,5 | 6,0 | 9,5 | 20 | 038712 | 0,06 | 100 St. |
| K03 2722/20 | 7035 | 4,0 - 7 | 7,0 | 7,0 | 14,0 | 20 | 038729 | 0,07 | 100 St. |
| K03 2722/25 | 7035 | 4,0 - 7 | 7,0 | 7,0 | 14,0 | 25 | 038989 | 0,08 | 100 St. |
| K03 2723/25 | 7035 | 7,0 - 11 | 9,5 | 8,5 | 18,5 | 25 | 038682 | 0,11 | 100 St. |
| K03 2723/35 | 7035 | 7,0 - 11 | 9,5 | 8,5 | 18,5 | 35 | 038668 | 0,13 | 100 St. |
| K03 2723/45 | 7035 | 7,0 - 11 | 9,5 | 8,5 | 18,5 | 50 | 038675 | 0,15 | 100 St. |
| K03 2724/30 | 7035 | 10,0 - 13,5 | 12,5 | 12,0 | 22,0 | 30 | 038552 | 0,17 | 100 St. |
| K03 2724/40 | 7035 | 10,0 - 13,5 | 12,5 | 12,0 | 22,0 | 40 | 038569 | 0,19 | 100 St. |
| K03 2725/40 | 7035 | 13,5 - 17 | 16,5 | 14,0 | 28,0 | 40 | 038545 | 0,29 | 100 St. |

Der Nagel besteht aus verzinktem Stahl.



2721/... - 2725/...


Nagelscheibe

mit vormontiertem Nagel Ø 2 mm, bei den Ausführungen 790/2.5/... Nagel Ø 2,5 mm

| Modell-Nr. | Farbe ähnl. RAL | für Kabel-Ø | Breite B | Nagel-länge NL | EAN | Gewicht in kg pro 100 St. | Kleinste VPE |
|----------------|-----------------|-------------|----------|----------------|--------|---------------------------|--------------|
| | | mm | mm | mm | | | |
| K04 790/30 | 7035 | 4 - 16 | 35 | 30 | 218268 | 0,14 | 50 St. |
| K04 790/40 | 7035 | 4 - 16 | 35 | 40 | 218251 | 0,16 | 50 St. |
| K04 790/50 | 7035 | 4 - 16 | 35 | 50 | 218244 | 0,18 | 50 St. |
| K04 790/60 | 7035 | 4 - 16 | 35 | 60 | 212822 | 0,21 | 50 St. |
| K04 790/2.5/60 | 7035 | 4 - 16 | 35 | 60 | 384833 | 0,28 | 50 St. |
| K04 790/2.5/70 | 7035 | 4 - 16 | 35 | 70 | 384840 | 0,33 | 50 St. |

zur Fixierung von Kabeln in z.B. Schlitzfen

Der Nagel besteht aus gehärtetem, verzinktem Stahl.

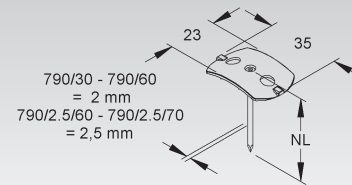

Nagelscheibe

ohne Nagel

| Modell-Nr. | Farbe ähnl. RAL | für Kabel-Ø | Breite B | EAN | Gewicht in kg pro 100 St. | Kleinste VPE |
|------------|-----------------|-------------|----------|--------|---------------------------|--------------|
| | | mm | mm | | | |
| K04 790 | 7035 | 4 - 16 | 35 | 212297 | 0,07 | 100 St. |

zur Fixierung von Kabeln in z.B. Schlitzfen

Die Befestigung erfolgt mittels Stahlnagel Ø 2 mm (Stahlnagel 662V/... bitte gesondert bestellen).

