

PRODUKTDATENBLATT

ORBIS Tray Sparkle 580 35 W

ORBIS Tray Sparkle | LED-Leuchten mit Glanzlichteffekt und Nickelring



ANWENDUNGSGEBIETE

- Nur für Innenraumbeleuchtung
- Dekorative Wohnbeleuchtung
- Decken- und Wandanbau

PRODUKTVORTEILE

- Sehr homogenes Licht
- Einfache und schnelle Installation

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Deckenleuchte mit fortschrittlicher LED-Technik
- Kreisförmige Lichtausstrahlung
- Gehäuseoberfläche aus gebürstetem Nickel
- Farbtemperatur-Einstellung, Dimmen und Nachtfunktion über Fernbedienung



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	35,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz


Photometrische Daten

Farbtemperatur	2700...6500 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White/Cool White/Daylight
Lichtstrom	2000 lm
Lichtausbeute	57 lm/W

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht

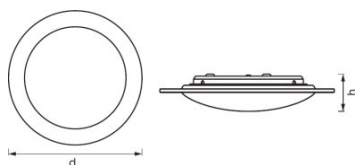

Durchmesser	580,0 mm
Höhe	135,0 mm
Produktgewicht	2200,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium
Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Material Abdeckung	Polymethylmethacrylat (PMMA)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100000
-------------------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Decke

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
Anschlussart	Schraub-Anschlussklemme
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Normen	CE/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075227545	Versandschachtel 1	160 mm x 600 mm x 600 mm	2858,00 g	57.60 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.