

**Einbau-Downlight** - Diffusor opal - direkt breitstrahlend

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss in Ral 9016 verkehrsweiß lackiert, mit Treiber betriebsfähig verdrahtet, Aluminium-Kühlkörper für effektive Passivkühlung und zurückgesetzter opalen Diffusorscheibe zur Auflockerung der Deckenoptik. Mit Befestigungsfedern für werkzeuglose Montage, geeignet für Deckenstärken von 10mm-20mm. Gehäusefarbe weiß; Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels diffus strahlendem, opalem Diffusor mit strukturierter Oberfläche.

Integrierter LED Treiber mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über 1,0m lange Anschlussleitung, 2x0,75mm<sup>2</sup>.

**KENNDATEN**

Bestellnummer	37672106640
EAN-Nummer	4020863344239
Stat. Waren-Nr.	94051098
Prüfzeichen	IP 44, Schutzklasse II, F, Indoor, CE
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT

**ELEKTROTECHNIK**


Betriebsgerät	Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
Systemleistung	21 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A+

**LICHTTECHNIK**


Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farbortoleranz (MacAdam)	3 SDCM
Leuchtenlichtstrom	2014 lm
Lampenlebensdauer	50000h L70/B10
Leuchten Lichtausbeute	96 lm/W

**MECHANIK**

Gehäusefarbe	weiß
Abmessungen LxBxH/DxH	190 x 59 mm
Tiefe	59 mm
Deckensystem	ausgeschnittene Decken [AD]
Deckenausschnitt LxB/D	175 mm
Einbautiefe	110 [AD] mm
Gewicht (netto)	0.91 kg
Montageart	Deckeneinbau-Einzelmontage



Bestückung	LED 2000 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	26.2 / 26.2

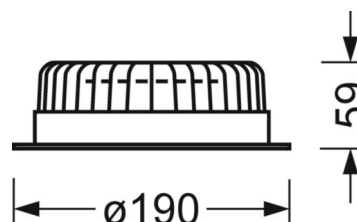

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/37672106640>

