

RI 60

Installationsrinne, Höhe= 60 mm

Installationskabelrinne mit großer Seiten- und Bodenlochung zur Kabelführung, Kopfform geeignet zum formschlüssigen Einrasten von Deckeln, einschließlich elektr. Leitfähigkeit geprüft nach DIN EN 61537



Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B	L	t	G
RI 60-05S	60 mm	50 mm	3000 mm	1,00 mm	3,50 kg
RI 60-10S	60 mm	100 mm	3000 mm	1,00 mm	4,50 kg
RI 60-15S	60 mm	150 mm	3000 mm	1,00 mm	5,70 kg
RI 60-20S	60 mm	200 mm	3000 mm	1,00 mm	6,30 kg
RI 60-30S	60 mm	300 mm	3000 mm	1,00 mm	8 kg

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	L	t	G
RI 60-05F	60 mm	50 mm	3000 mm	1,00 mm	3,80 kg
RI 60-10F	60 mm	100 mm	3000 mm	1,00 mm	4,80 kg
RI 60-15F	60 mm	150 mm	3000 mm	1,00 mm	6,10 kg
RI 60-20F	60 mm	200 mm	3000 mm	1,00 mm	6,70 kg
RI 60-30F	60 mm	300 mm	3000 mm	1,00 mm	8,60 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V 2A)



Artikel	H	B	L	t	G
RI 60-05E	60 mm	50 mm	3000 mm	1,00 mm	3,49 kg



Artikel	H	B	L	t	G
RI 60-10E	60 mm	100 mm	3000 mm	1,00 mm	4,51 kg
RI 60-15E	60 mm	150 mm	3000 mm	1,00 mm	5,78 kg
RI 60-20E	60 mm	200 mm	3000 mm	1,00 mm	6,20 kg
RI 60-30E	60 mm	300 mm	3000 mm	1,00 mm	8,70 kg

H : Höhe
B : Breite
L : Länge
t : Materialstärke
G : Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

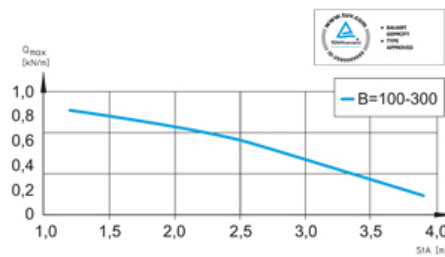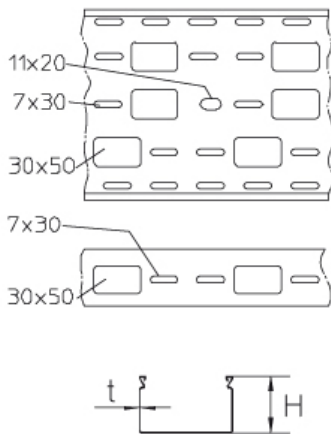

OPTIONALES ZUBEHÖR

RIV 60, VB, REB, KSR, AHB, KLR, RID, RIDR



Begehen verboten!



Tüv geprüft





zertifiziert nach Det Norske Veritas (DNV) und Germanischer Lloyd (GL)

