

INSTRUCTION

49-2016





Flat Polymero

311946.002.2.76

IP 40 IK10

 220 - 240 V / 50 - 60 Hz



 5 x 1,5 mm²
 2,50 mm²

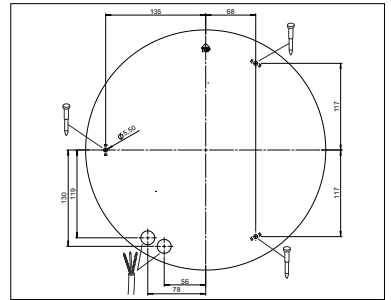








311946.002.2.76	D 360, H 100	LED	21 W	1,38 kg
Φ	EEK _{LED}	EEK	CRI	CCT
1900 lm	A+	A+	83	3000K
B10	B16	C10	C16	I max / T50 / I max/2
77	124	77	124	0,1 A



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
 The luminaire must be used with its complete protective covers only.




RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
 Rheinstraße 16
 D-96052 Bamberg
 Deutschland
 Telefon +49 951/79 09-0
 Telefax +49 951/79 09-198
 www.rzb.de
 info@rzb-leuchten.de

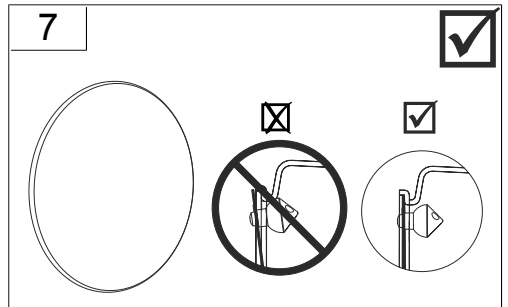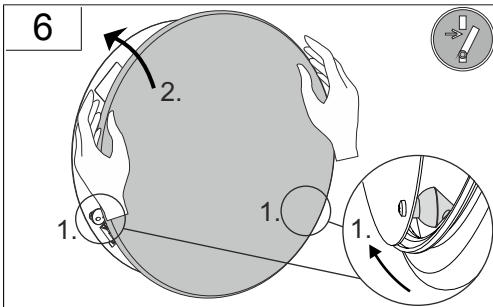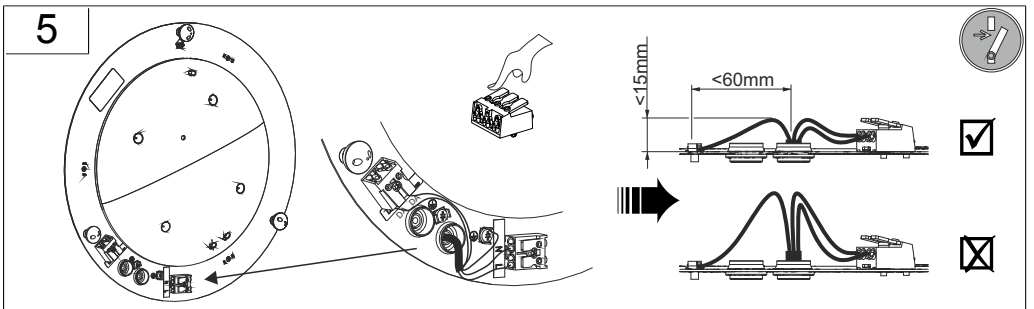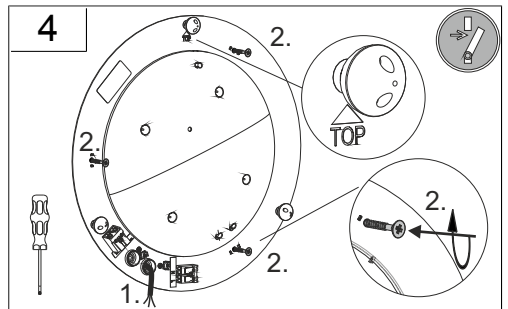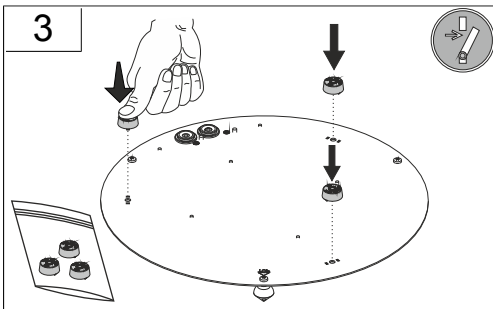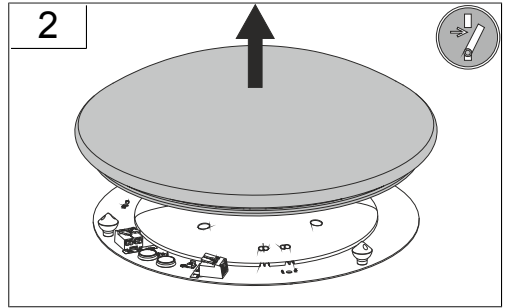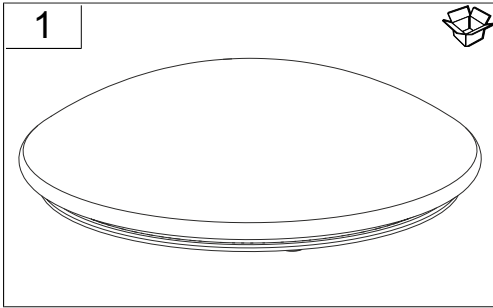



a

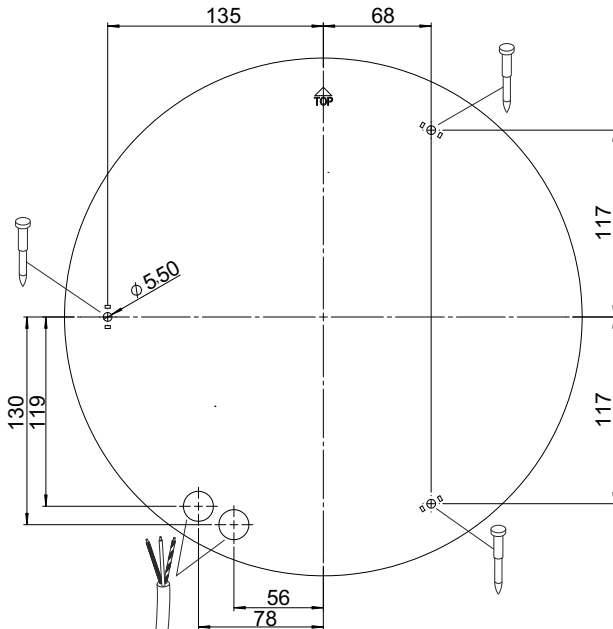












b

DIN 4844



Vor Wartung oder Reparatur freischalten/
power off before maintenance or repair

	 +		
	981804.002	D 380, H 19	351 g
	981804.004	D 380, H 19	351 g
	981804.0042	D 380, H 19	340 g

	 		
	08-311161.022	Ersatzdiffusor PC D 360	200 g