



KDU 57

Konsolhalter, 57x30 mm

Deckenkonsolhalter, U-Profil 57 x 30mm, durchgängig dreiseitig gelocht, mit angeschweißter Kopfplatte, geprüft nach DIN EN 61537.

Belastungswerte P_{max} bei Verwendung mit Stützstück und tauchfeuerverzinkter Konsolhalter gemäß DIN EN 61537 (Prüfung 10.8.2.3) ermittelt. Es wird empfohlen, das Stützstück grundsätzlich ab einer Auslegerbreite von 400 mm oder der Konsolenmontage im Endbereich des Hängestiels einzusetzen. Für den systemgeprüften Funktionserhalt muss das Stützstück KHUSS 60 verwendet werden. Die Materialstärke gibt die Dicke der Kopfplatte an.

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	L	t	G
KDU 57-02F	200 mm	5 mm	0,59 kg
KDU 57-03F	300 mm	5 mm	0,77 kg
KDU 57-04F	400 mm	5 mm	0,95 kg
KDU 57-05F	500 mm	5 mm	1,13 kg
KDU 57-06F	600 mm	5 mm	1,31 kg
KDU 57-07F	700 mm	5 mm	1,49 kg
KDU 57-08F	800 mm	5 mm	1,68 kg
KDU 57-09F	900 mm	5 mm	1,86 kg
KDU 57-10F	1000 mm	5 mm	2,04 kg
KDU 57-11F	1100 mm	5 mm	2,22 kg
KDU 57-12F	1200 mm	5 mm	2,40 kg
KDU 57-13F	1300 mm	5 mm	2,58 kg
KDU 57-14F	1400 mm	5 mm	2,77 kg
KDU 57-15F	1500 mm	5 mm	2,95 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V 2A)

Artikel	L	t	G
KDU 57-02E	200 mm	5 mm	0,57 kg





Artikel	L	t	G
KDU 57-03E	300 mm	5 mm	0,74 kg
KDU 57-04E	400 mm	5 mm	0,91 kg
KDU 57-05E	500 mm	5 mm	1,08 kg
KDU 57-06E	600 mm	5 mm	1,25 kg
KDU 57-07E	700 mm	5 mm	1,42 kg
KDU 57-08E	800 mm	5 mm	1,59 kg
KDU 57-09E	900 mm	5 mm	1,76 kg
KDU 57-10E	1000 mm	5 mm	1,93 kg
KDU 57-11E	1100 mm	5 mm	2,10 kg
KDU 57-12E	1200 mm	5 mm	2,27 kg
KDU 57-13E	1300 mm	5 mm	2,44 kg
KDU 57-14E	1400 mm	5 mm	2,61 kg
KDU 57-15E	1500 mm	5 mm	2,78 kg



Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V 4A)

Artikel	L	t	G
KDU 57-02E4	200 mm	5 mm	0,57 kg
KDU 57-03E4	300 mm	5 mm	0,74 kg
KDU 57-04E4	400 mm	5 mm	0,91 kg
KDU 57-05E4	500 mm	5 mm	1,08 kg
KDU 57-06E4	600 mm	5 mm	1,25 kg
KDU 57-07E4	700 mm	5 mm	1,42 kg
KDU 57-08E4	800 mm	5 mm	1,59 kg
KDU 57-09E4	900 mm	5 mm	1,76 kg
KDU 57-10E4	1000 mm	5 mm	1,93 kg
KDU 57-11E4	1100 mm	5 mm	2,10 kg
KDU 57-12E4	1200 mm	5 mm	2,27 kg
KDU 57-13E4	1300 mm	5 mm	2,44 kg
KDU 57-14E4	1400 mm	5 mm	2,61 kg
KDU 57-15E4	1500 mm	5 mm	2,78 kg



L : Länge
t : Materialstärke
G : Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

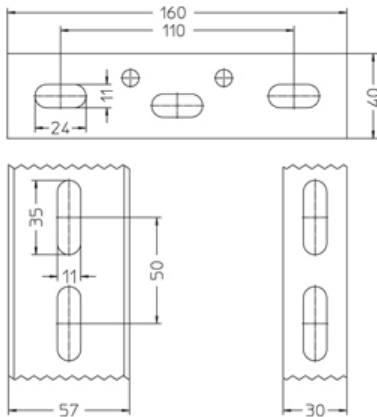

$M_{2 \max} = 670 \text{ Nm}$
 $F_{\text{zug}} = 15 \text{ kN}$

B mm	L_k mm	P_{max} kN	F_b/P
100	120	6,9	1,4
200	220	4,5	1,9
300	320	3,4	2,3
400	420	2,7	2,8
500	520	2,2	3,2
600	620	1,9	3,7

OPTIONALES ZUBEHÖR

KWF, KW, KWMS, KHU 57, KHUV 57, KHUSS 57, SU 57

