

M12 Flanschstecker A-cod. Vorderwandmontage

PVC-Litze 4x0,34 0,5m

Flanschstecker
M12, 4-polig
Vorderwandmontage
mit angeschlossener Litze

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



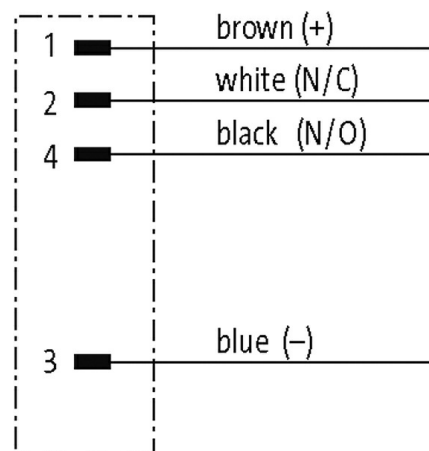
**Male**



Abbildung stellvertretend

Zulassungen

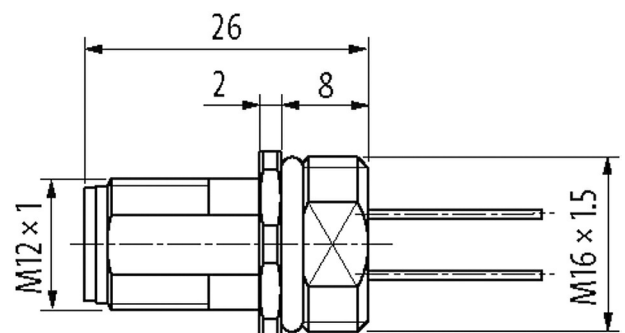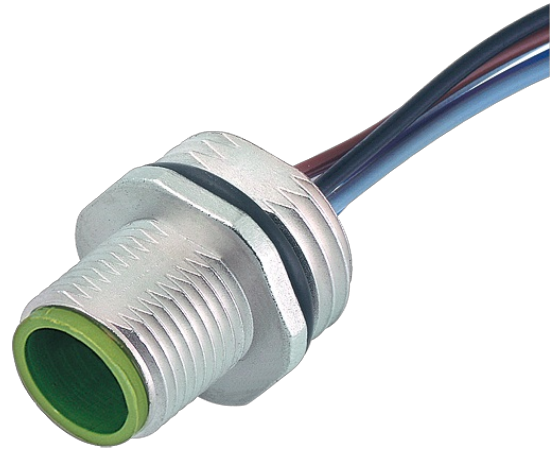

Bauform

Bauform 13501

Leitungen

Kabelnummer	901
Adernzahl/-querschnitt	4 x 0.34 mm ²
Aderisolation	PVC (br, ws, bl, sw)
Außen-Ø	1.3 mm ±5%
Biegeradius (fest)	5 x Außen-Ø
Temperaturbereich (fest)	-40...+105 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-5...+105 °C

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 250 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung	2.5 kV
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Isolierstoffgruppe	IEC 60664-1, category I
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M12x1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Verschraubung	M12 (SW14)
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Schutzart NEMA	3, 4, 6P (UL 50E)
Material (Verriegelung)	Zink-Druckguss, matt vernickelt

Allgemeine Daten

Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-25...+85 °C

Kaufmännische Daten

EAN	4048879294607
eClass	27279220
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85444290