


Polyester Standard

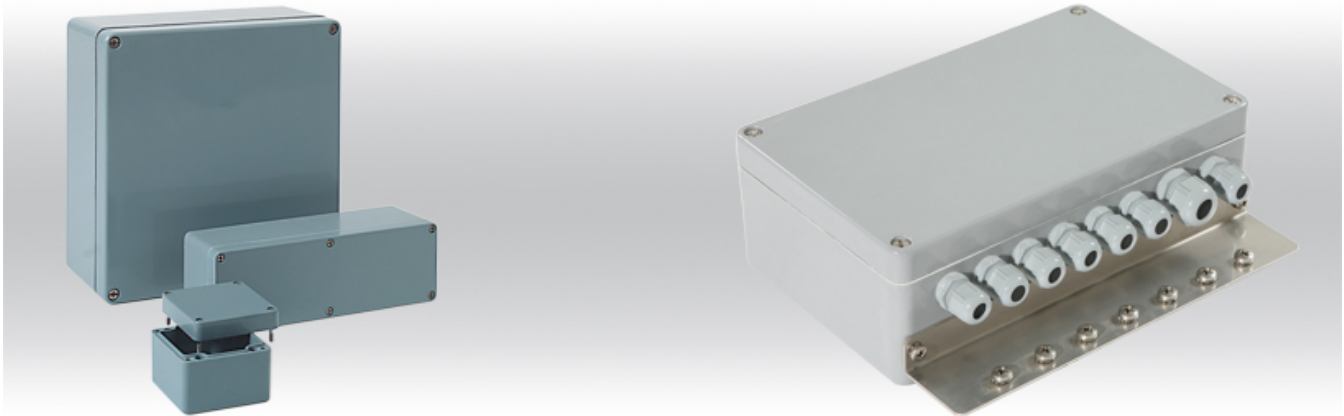

- + Robustes Kunststoffgehäuse für Automatisierungstechnik und Maschinenbau
- + Befestigungsmöglichkeiten für Tragschienen und Montageplatten
- + Universeller Aufbau

Lieferumfang

Kunststoff Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester bestehend aus Deckel, Dichtung, inkl. unverlierbaren +/- Edelstahlschrauben, Unterteil mit 2 bzw. 4 Erdungsschrauben

Technische Daten

Material:	glasfaserverstärkter, duroplastischer Polyester
Farbe:	RAL 7000, fehgau, Sonderfarben auf Anfrage
Zertifikate / Prüfscheine:	E66473
Schutzart:	IP 66 nach EN 60529
Schlagfestigkeit:	7 Joule nach EN 60079-0
Durchschlagfestigkeit:	18 KV/mm, IEC 60243-1
Schutzisolierung:	vollschutzisoliert nach VDE 0100
Brennverhalten:	selbstverlöschend, UL 94 V-0
Oberflächenwiderstand:	$>10^{12}$ Ohm, IEC 60093
Toxisches Verhalten:	halogenfrei
Temperatureinsatzbereich:	CR-(Chloropren) Dichtung: -40°C bis +100°C
Weitere Ausführungen auf Anfrage:	EMV, Silikon-Deckeldichtung

Produktübersicht

Produkttyp	Bestellnummer	Abmessungen H x B x T (mm)
POS 02035	02.08 11 08	75 x 110 x 75

Zubehör

Tragschienen

Bestellnummer	Zubehörbeschreibung
10.06 11 02	TS 15

Innensechskantschraube

Bestellnummer
12.01 80 01

Außenbefestigungsflaschen

Bestellnummer	Zubehörbeschreibung
10.03 11 01	Set = 4 Stück
10.03 11 03	

Plombierschraube

Bestellnummer
12.01 90 01

Zertifikate

UL 508

Lloyd Register

Maritime Register