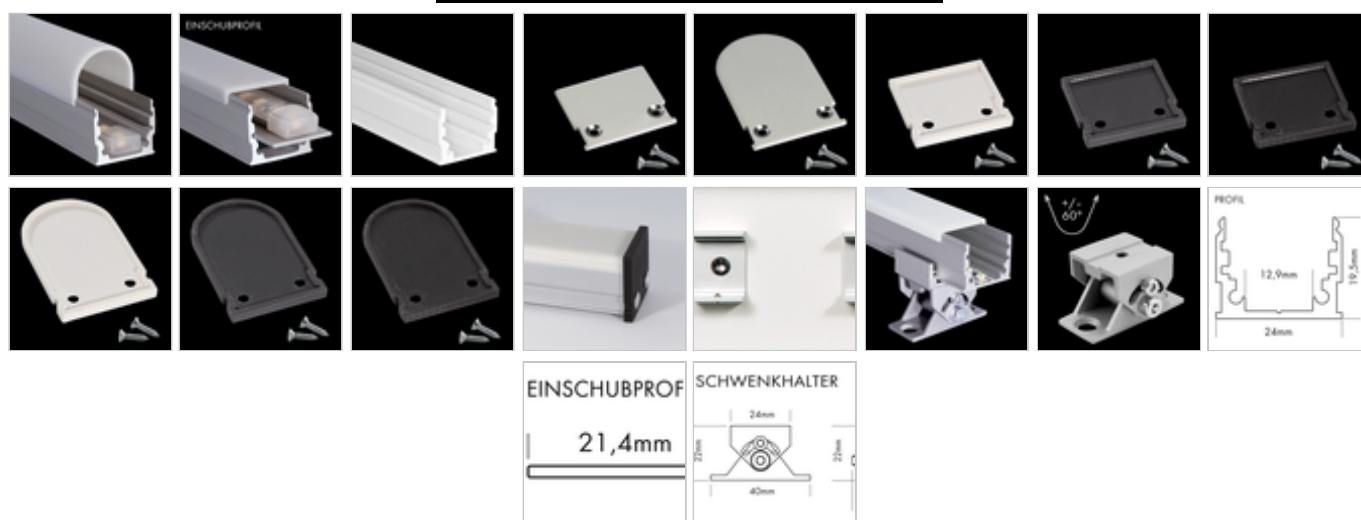


Aluminiumprofil O-Line Standard

PROLED®



Die PROLED Aluminiumprofile sind die perfekte Ergänzung zu den PROLED FLEX STRIPS. Die FLEX STRIPS können ins Profil eingeklebt werden. Die Aluminiumprofile werden in eloxierten Aluminium oder weiß RAL 9016 angeboten. Die Profile können bauseits einfach auf jede beliebige Länge zugesägt oder werkseitig in der Wunschlänge bestellt werden. Es stehen verschiedene Varianten von Aluminiumprofilen und unterschiedliche Formen von Kunststoffabdeckungen zur Verfügung. Als Ergänzung bieten wir umfangreiches Zubehör an.

O-LINE STANDARD

Zwei verschiedene Formen von hochwertigen Kunststoffabdeckungen stehen zur Verfügung:

plan und halbrund

Jede der zwei Formen ist in glasklar, frost (halbkklar) und milchig frost (opal) erhältlich.

Die Abdeckungen überlappen das O-LINE Aluminiumprofil auf der Außenseite. Dadurch kann weniger Schmutz und Wasser in den Innenraum des Profils eindringen. In Verbindung mit IP68 oder IP67 FLEX STRIP somit ideal für den Außeneinsatz geeignet.

Alle PROLED Aluminiumprofile, Kunststoffabdeckungen und Endkappen sind durch Gemeinschaftsgeschmacksmuster (internationale Designpatente) geschützt.

➤ [BESTELLBEISPIEL SONDERLÄNGEN](#)

KOMPATIBILITÄT ALUMINIUMPROFIL O-LINE STANDARD UND STRIPS

Diese Tabelle gibt nur die Kompatibilität bezogen auf die Baugröße an. Die thermische Kompatibilität ist abhängig von der Montage- und Umgebungssituation. Endkappen und Anschlußstücke sind bei der Kompatibilität auf die Baugröße nicht berücksichtigt.

DMX STRIP 30	×
FLEX STRIP 300	×
FLEX STRIP 300 THIN	×
FLEX STRIP 600	×
FLEX STRIP 600 CC	×
FLEX STRIP 600 EXTRA BRIGHT	×
FLEX STRIP 1200 SINGLE	×
FLEX STRIP 1200 DOUBLE	⊗
FLEX STRIP 2160 QUATTRO	—
FLEX STRIP 300 HE / HE+	×
FLEX STRIP 600 HE / HE+	×
FLEX STRIP 1200 HE / HE+	×
FLEX STRIP 2216	×
FLEX STRIP HD	×
FLEX STRIP HD DOUBLE	—
FLEX STRIP HD SINGLE CUT	×
FLEX STRIP HD POWER	—
FLEX STRIP 5630	×
FLEX STRIP 5630 DOUBLE	—
FLEX STRIP 5630 HE+	×
FLEX STRIP 300 PREMIUM	×
FLEX STRIP 600 PREMIUM	×
FLEX STRIP HD PREMIUM	×
FLEX STRIP HD DOUBLE PREMIUM	—
FLEX STRIP 5630 PREMIUM	×
FLEX STRIP 900 FOOD	×
FLEX STRIP DYNAMIC WHITE	×
FLEX STRIP DYNAMIC WHITE 2-IN-1	×
FLEX STRIP DYNAMIC WHITE 3-IN-1	×
FLEX STRIP RGB	×
FLEX STRIP HD RGB	×
FLEX STRIP HD+ RGB	×
FLEX STRIP 3535 RGB	×
FLEX STRIP RGBA 4-IN-1	×

⊗ = nur in Verbindung mit dem Einschubprofil SLIDING BASE























KOMPATIBILITÄT ALUMINIUMPROFIL O-LINE STANDARD UND STRIPS


Diese Tabelle gibt nur die Kompatibilität bezogen auf die Baugröße an. Die thermische Kompatibilität ist abhängig von der Montage- und Umgebungssituation. Endkappen und Anschlußstücke sind bei der Kompatibilität auf die Baugröße nicht berücksichtigt.

FLEX STRIP RGBA	×
FLEX STRIP RGBW 4-IN-1	×
FLEX STRIP RGBW	×
FLEX STRIP RGBAW	×
FLEX STRIP RGBW+WW 5-IN-1	×
FLEX STRIP DIGITAL SK6822	×
FLEX STRIP IP53 300	×
FLEX STRIP IP53 600	×
FLEX STRIP IP53 1200 DOUBLE	⊗
FLEX STRIP IP53 300 HE / HE+	×
FLEX STRIP IP53 600 HE / HE+	×
FLEX STRIP IP53 1200 HE / HE+	×
FLEX STRIP IP53 HD	×
FLEX STRIP IP53 HD DOUBLE	—
FLEX STRIP IP53 HD PREMIUM	×
FLEX STRIP IP53 DYNAMIC WHITE 2-IN-1	×
FLEX STRIP IP53 RGB	×
FLEX STRIP IP53 HD RGB	×
FLEX STRIP IP68 300	×
FLEX STRIP IP68 600	×
FLEX STRIP IP68 1200 DOUBLE	—
FLEX STRIP IP68 300 HE / HE+	×
FLEX STRIP IP68 600 HE / HE+	×
FLEX STRIP IP68 1200 HE / HE+	⊗
FLEX STRIP IP68 HD	×
FLEX STRIP IP68 RGB	×
FLEX STRIP IP68 HD RGB	×
FLEX STRIP IP68 RGBW 4-IN-1	⊗
FLEX STRIP IP65 DIGITAL SK6822	×
FLEX STRIP OPAL BERLIN	×
FLEX STRIP OPAL LONDON	—
FLEX STRIP OPAL MILAN	—
FLEX STRIP XTREME MONO	⊗
FLEX STRIP XTREME RGB	⊗

⊗ = nur in Verbindung mit dem Einschubprofil SLIDING BASE







PRODUKTTYPEN

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge	
L69K000	ALUMINIUM PROFILE O-LINE STANDARD	2 m	
L69K000X	ALUMINIUM PROFILE O-LINE STANDARD	3 m	
L69K000Z	ALUMINIUM PROFILE O-LINE STANDARD	lfm (max. 3 m)*	
L69K000W	ALUMINIUM PROFILE O-LINE STANDARD weiß**	2 m	
L69K000WZ	ALUMINIUM PROFILE O-LINE STANDARD weiß**	lfm (max. 2 m)*	
L690SBS	ALUMINIUM SLIDING BASE M-LINE / O-LINE	2 m	
L690SBSZ	ALUMINIUM SLIDING BASE M-LINE / O-LINE	lfm (max. 2 m)*	
L690SBSW	ALUMINIUM SLIDING BASE M-LINE / O-LINE weiß**	2 m	
L690SBSWZ	ALUMINIUM SLIDING BASE M-LINE / O-LINE weiß**	lfm (max. 2 m)*	
L690S3E	ALUMINIUM END CAP FLAT M-LINE STANDARD / O-LINE	-	
L690S3EW	ALUMINIUM END CAP FLAT M-LINE STANDARD / O-LINE weiß**	-	
L690R2E	ALUMINIUM END CAP ROUND M-LINE STANDARD / O-LINE	-	
L690R2EW	ALUMINIUM END CAP ROUND M-LINE STANDARD / O-LINE weiß**	-	
L69KRPEB	ABS PLASTIC END CAP FLAT O-LINE STANDARD schwarz	-	
L69KRPEG	ABS PLASTIC END CAP FLAT O-LINE STANDARD grau	-	
L69KRPEW	ABS PLASTIC END CAP FLAT O-LINE STANDARD weiß	-	
L69KSPEB	ABS PLASTIC END CAP ROUND O-LINE STANDARD schwarz	-	
L69KSPEG	ABS PLASTIC END CAP ROUND O-LINE STANDARD grau	-	
L69KSPEW	ABS PLASTIC END CAP ROUND O-LINE STANDARD weiß	-	
L690006	ALUMINIUM SCHWENKHALTER silber 1 Stück	-	
L690006W	ALUMINIUM SCHWENKHALTER weiß** 1 Stück	-	
L690001	ALUMINIUM PROFILE SET MOUNTING M-LINE STANDARD + LOW / O-LINE bestehend aus: 3x Mounting Clip + 1x Inbussschlüssel	-	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge	
L690001W	ALUMINIUM PROFILE SET MOUNTING weiß** M-LINE STANDARD + LOW / O-LINE bestehend aus: 3x Mounting Clip + 1x Inbusschlüssel	-	

*Zuschnitt nach Maß / **weiß RAL 9016

ZUBEHÖR

Produktbezeichnung		
	PLASTIC COVER O-LINE FLAT CLEAR	»
	PLASTIC COVER O-LINE FLAT FROST	»
	PLASTIC COVER O-LINE FLAT MILKY (OPAL)	»
	PLASTIC COVER O-LINE ROUND CLEAR	»
	PLASTIC COVER O-LINE ROUND FROST	»
	PLASTIC COVER O-LINE ROUND MILKY (OPAL)	»