



**Conduit**  
flexible, divisible

**Wellrohr**  
flexibel, teilbar



# PACOF



## PMA Divisible System


<b>application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>in machine building and plant construction</li> </ul>
<b>material</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>specialy modified polyamide 6</li> </ul>
<b>characteristics</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>can be opened and closed again in longitudinal direction any time</li> <li>PMA standard nominal widths can be used in combination with all PMA fittings</li> <li>easy installation</li> <li>trouble-free retrofitting</li> <li>applicable also for repairs</li> <li>self-extinguishing</li> <li>free from halogens and cadmium</li> </ul>
<b>temperature range</b>	-40°C ... +105°C continuous, +160°C short-term
<b>compatible with</b>	divisible fittings and lock nuts, types BLNO-M and BLN-M and all standard PMA fittings
<b>colour</b>	black

## Teilbares PMA-System

<b>Einsatzbereich</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>im Maschinen- und Anlagenbau</li> </ul>
<b>Material</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>speziell modifiziertes Polyamid 6</li> </ul>
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>lässt sich in Längsrichtung jederzeit öffnen und wieder schliessen</li> <li>PMA Standard-Nennweiten können mit sämtlichen PMA-Verschraubungen kombiniert werden</li> <li>einfachste Installation</li> <li>problemlose Nachinstallation</li> <li>auch geeignet zu Reparaturzwecken</li> <li>selbstverlöschend</li> <li>halogen- und cadmiumfrei</li> </ul>
<b>Temperaturbereich</b>	-40°C ... +105°C kontinuierlich, +160°C kurzzeitig
<b>passend zu</b>	teilbaren Verschraubungen und Gegenmuttern, Typen BLNO-M und BLN-M und allen Standard-PMA-Verschraubungen
<b>Farbe</b>	schwarz

order no.	conduit size		fits to		rec. fitting thread	dimensions in mm (nom.)					weight	packing unit	
black	NW	metr.	system support	PMA fittings for NW	metric	d1	d2	R stat.	a	b	s min.	kg/100 m	PU/m
Bestell-Nr.	Rohr-grösse		passend zu		empf. Verschr.-Gew.	Dimensionen in mm (nom.)					Gewicht	Verp.-Einheit	
schwarz	NW	metr.	Systemhalter	PMA-Versch. für NW	metrisch	d1	d2	R stat.	a	b	s min.	kg/100 m	VE/m
PACOF-07B	07	10	BFH-07-0	07	M12x1.5	5.6	10.0	30	3.2	2.0	0.15	2.0	50
PACOF-10B	10	12	BFH-10-0	10	M12x1.5	8.5	12.8	33	3.6	2.2	0.15	3.6	50
PACOF-12B	12	16	BFH-12-0	12	M16x1.5	11.0	15.6	35	3.5	2.1	0.15	5.3	50
PACOF-17B	17	20	BFH-17-0	17	M20x1.5	15.5	21.1	45	4.1	2.6	0.15	6.8	50
PACOF-23B	23	25	BFH-23-0	23	M25x1.5	22.1	28.4	70	4.0	2.3	0.20	11.0	50
PACOF-29B	29	32	BFH-29-0	29	M32x1.5	27.2	34.5	120	4.1	2.5	0.20	15.5	50
PACOF-36B	36	40	BFH-36-0	36	M40x1.5	32.0	42.4	145	8.2	5.0	0.30	19.5	30
PACOF-48B	48	50	BFH-48-0	48	M50x1.5	43.9	54.1	150	7.0	4.7	0.30	26.2	30
PACOF-70B	70	80	-	PMAGRIP NW70	-	62.0	79.0	190	8.6	5.1	0.25	53.0	10


Our customer service dept. or local distribution partner will be pleased to help you concerning product availability and lead time  
 Unser Kundendienst oder die lokale PMA-Vertretung gibt Ihnen über die Artikelverfügbarkeit und Lieferzeit gerne Auskunft

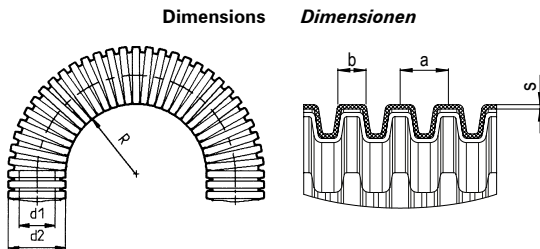

R stat. = lowest recommended bending radius for static (fixed) installation  
 kleinster empfohlener Biegeradius für statische (feste) Verlegung

Code reference	Nr.-Schlüssel
PACO = type	Typ
F = flame retarded	flammwidrig
10 = nominal width	Nennweite
B = colour-black	Farbe schwarz

PACOF-Index	min.	max.
ductility	Biegebarkeit	
fatigue / reversed bending	Dauer- / Biegewechselfestigkeit	
pressure resistance	Druck- / Trittfestigkeit	
cold temperature performance	Kälteeigenschaften	
weather resistance	Witterungseigenschaften	

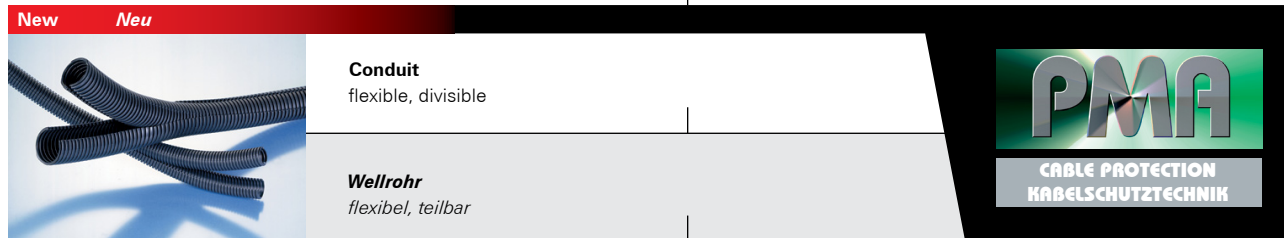

# PACOF



PMA Divisible System

Teilbares PMA-System

properties		unit	value	test method according to
	<i>Eigenschaften</i>	<i>Einheit</i>	<i>Wert</i>	<i>Prüfmethode nach</i>
<b>Mechanical properties</b>	<b><i>Mechanische Eigenschaften</i></b>		<b>on request</b>	<b><i>auf Anfrage</i></b>
Impact strength	<i>Schlagfestigkeit (+23°C)</i>			
Compression strength	<i>Scheiteldruckfestigkeit</i>			
Pull-out resistance conduit/fitting: Connector type BLNO	<i>Ausreissfestigkeit Wellrohr/Verschraub.: Verschraubung Typ BLNO</i>			
Testing at 23°C, 50% r.h., conduit nominal width 17, unless otherwise stated	<i>Prüftemperatur 23°C, 50% r.F., Rohr- nennweite 17, sofern nicht anders angegeben</i>			
<b>Thermal properties</b>	<b><i>Thermische Eigenschaften</i></b>		<b>on request</b>	<b><i>auf Anfrage</i></b>
Continuous application temperature	<i>Dauergebrauchstemperatur</i>			
Upper application temperature	<i>obere Anwendungstemperatur</i>			
Short-term	<i>kurzzeitig</i>			
<b>Fire safety characteristics</b>	<b><i>Brandschutz Eigenschaften</i></b>		<b>on request</b>	<b><i>auf Anfrage</i></b>
Free from halogens	<i>Halogenfrei</i>			
Flame class	<i>Flammklasse</i>			
Fire protection grades	<i>Brandschutzstufen</i>			
Fire risk level	<i>Brand-Risikostufe</i>			
Fire performance	<i>Brandverhalten</i>			
Self-extinguishing class	<i>Selbstverlöschungsklasse</i>			
Smoke emission class	<i>Rauchgasklasse</i>			
Fire hazard level	<i>Brand-Gefahrenstufen</i>			
Fire performance NFPA 130: - Flammability - Smoke density - Heat and visible smoke - Smoke emission toxicity	<i>Brandverhalten NFPA 130: - Flammbarkeit - Rauchgasdichte - Wärme u. sichtbare Rauchentwicklung - Rauchgastoxizität</i>			
Fire performance	<i>Brandverhalten</i>			
<b>Weathering resistance</b>	<b><i>Witterungsbeständigkeit</i></b>		<b>on request</b>	<b><i>auf Anfrage</i></b>
Weathering (UV/humidity) for black colour	<i>Bewitterung (UV/Feuchte) für schwarze Farbe</i>			
<b>Chemical properties</b>	<b><i>Chemische Eigenschaften</i></b>		<b>on request</b>	<b><i>auf Anfrage</i></b>
Please refer to <a href="http://www.pma.ch">www.pma.ch</a>	<i>ersichtlich unter <a href="http://www.pma.ch">www.pma.ch</a></i>			

The specifications and instructions for our customers in this document reflect the product engineering level at the time of manufacturing. Please consider the valid data sheet release at a time. For questions please contact the PMA customer service. PMA AG accepts no liability for damages resulting from unprofessional installation or application or misuse for a purpose. This disclaimer also includes damages to third parties. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify PMA AG of detected faults. It is also the customer's responsibility to test the delivered product on its applicability for the intended purpose. PMA AG will accept no liability or responsibility for their products if a product or a PMA system is combined or used together with third-party products, i.e. products from other companies than PMA AG. Jurisdiction in all legal disputes concerning product liability have the courts of the canton of Zurich/Switzerland. Swiss law applies. For more information and the newest data sheet releases go to: [www.pma.ch](http://www.pma.ch)

Die in diesem Dokument für unsere Kunden enthaltenen Angaben und Instruktionen entsprechen dem neuesten Stand unserer Technik zum Zeitpunkt der Herstellung des Produktes. Es ist der jeweils gültige Datenblattstand zu berücksichtigen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den PMA-Kundendienst. Die PMA AG lehnt jede Haftung bei unsachgemässer Montage oder Verwendung sowie Zweckentfremdung des Produktes ab. Dieser Haftungsausschluss umfasst auch allfällige Drittschäden. Es obliegt dem Kunden, die gelieferte Ware zu prüfen und allfällig festgestellte Mängel sofort der PMA AG anzuzeigen. Es obliegt ferner dem Kunden, die Ware auf ihre Eignung zwecks einer spezifischen Anwendung zu überprüfen. Die PMA AG lehnt jegliche Haftung für ihre Produkte ab, wenn ein einzelnes Produkt oder ein PMA-System mit Fremdprodukten, d.h. Produkten anderer Unternehmungen kombiniert bzw. verwendet wird. Gerichtsstand für Streitigkeiten bezüglich Produkthaftung sind die Gerichte des Kantons Zürich/Schweiz. Es kommt Schweizer Recht zur Anwendung. Ergänzende Informationen und neueste Datenblätter unter: [www.pma.ch](http://www.pma.ch)

New Neu



**Conduit**  
flexible, divisible

**Wellrohr**  
flexibel, teilbar



# PACOF



PMA Divisible System

Teilbares PMA-System

properties		value	test method according to
<i>Eigenschaften</i>		<i>Wert</i>	<i>Prüfmethode nach</i>
<b>Environmental properties</b>	<b>Umwelteigenschaften</b>	on request	auf Anfrage
RoHS and REACH compliant	RoHS- und REACH-konform		
<b>Application approvals/releases</b>	<b>Anwendungszulassungen/-freigaben</b>	on request	auf Anfrage
DB Deutsche Bahn	DB Deutsche Bahn		
<b>Content of delivery</b>	<b>Lieferumfang</b>		
Conduit	Wellrohr		

In addition to the national and international standards which consider mainly material properties and general product performance, PMA applies its own internally developed standards when assessing the system suitability of cable protection products. The PMA standards are based on 30 years experience and allow a better assessment of whether a product is practically appropriate for a specific application.

Neben internationalen und nationalen Normen, die sich vor allem auf Materialeigenschaften und allgemeine Produkteigenschaften beziehen, wendet PMA ergänzend selbst definierte Werknormen zur Beurteilung der Systemeigenschaften von Kabelschutzprodukten an. Diese erlauben auf der Basis über 30 jähriger Erfahrungen eine bessere Beurteilung der praktischen Eignung eines Produktes für spezifische Anwendungen.

The specifications and instructions for our customers in this document reflect the product engineering level at the time of manufacturing. Please consider the valid data sheet release at a time. For questions please contact the PMA customer service. PMA AG accepts no liability for damages resulting from unprofessional installation or application or misuse for a purpose. This disclaimer also includes damages to third parties. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify PMA AG of detected faults. It is also the customer's responsibility to test the delivered product on its applicability for the intended purpose. PMA AG will accept no liability or responsibility for their products if a product or a PMA system is combined or used together with third-party products, i.e. products from other companies than PMA AG. Jurisdiction in all legal disputes concerning product liability have the courts of the canton of Zurich/Switzerland. Swiss law applies. For more information and the newest data sheet releases go to: [www.pma.ch](http://www.pma.ch)

Die in diesem Dokument für unsere Kunden enthaltenen Angaben und Instruktionen entsprechen dem neuesten Stand unserer Technik zum Zeitpunkt der Herstellung des Produktes. Es ist der jeweils gültige Datenblattstand zu berücksichtigen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den PMA-Kundendienst. Die PMA AG lehnt jede Haftung bei unsachgemässer Montage oder Verwendung sowie Zweckenfremdung des Produktes ab. Dieser Haftungsausschluss umfasst auch allfällige Drittschäden. Es obliegt dem Kunden, die gelieferte Ware zu prüfen und allfällig festgestellte Mängel sofort der PMA AG anzuzeigen. Es obliegt ferner dem Kunden, die Ware auf ihre Eignung zwecks einer spezifischen Anwendung zu überprüfen. Die PMA AG lehnt jegliche Haftung für ihre Produkte ab, wenn ein einzelnes Produkt oder ein PMA-System mit Fremdprodukten, d.h. Produkten anderer Unternehmungen kombiniert bzw. verwendet wird. Gerichtsstand für Streitigkeiten bezüglich Produkthaftung sind die Gerichte des Kantons Zürich/Schweiz. Es kommt Schweizer Recht zur Anwendung. Ergänzende Informationen und neueste Datenblätter unter: [www.pma.ch](http://www.pma.ch)