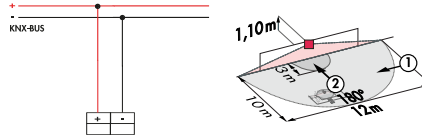


B.E.G.

Indoor 180-KNX-BA

**Coming soon!**

- , Art.-Nr.: 93362

Produktinformationen

- KNX-Präsenzmelder mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler
- Vollautomatikbetrieb
- 1x Licht (zum Schalten), 1x HKL-Block (unabhängig)
- Individuelle Empfindlichkeitsanpassung des Bewegungssensors
- Mischlichtmessung mittels innenliegendem Lichtsensor
- Verschiedene Sperrfunktionen
- Status-LEDs aktivierbar/deaktivierbar
- Frei definierbares Verhalten bei Busspannungswiederkehr
- Variable Sicherheitspause nach einem Abschalten der Leuchten
- Parametrierung ab ETS 4 zur Integration in KNX-Systeme
- Die Produktdatenbank zum Importieren in die ETS-Datenbank kann von der B.E.G.-Homepage heruntergeladen werden.
- Zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50x50 mm) in 5 verschiedenen Farben
- In Verbindung mit Zentralplatten passend für alle gängigen Unterputz-Schalterfabrikate
- **Einsatzbeispiele:** Überwachung von öffentlichen WC-Anlagen, Korridoren, Archivräumen, Besprechungszimmern
- B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystem siehe Seite

Technische Daten

Spannung	24 V DC vom KNX-BUS
Abmessungen	70 x 70 x 61 mm
Stromaufnahme	12 mA
Erfassungsbereich	horizontal 180°
empfohlene	

Montagehöhe	1,1 - 2,2 m
Reichweite	max. Ø 10 m quer max. Ø 3 m frontal
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung bezogen auf empfohlene Montagehöhe	157 m ²
Schutzart/-klasse	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +55 °C
Gehäuse	Polycarbonat, UV-beständig
Helligkeitssollwert	5 - 2000 Lux

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
Indoor 180-KNX-BA ohne Rahmen	-	93362	4007529933624

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
Aufputzdose Indoor 180	reinweiß	92141	4007529921416
