


Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK

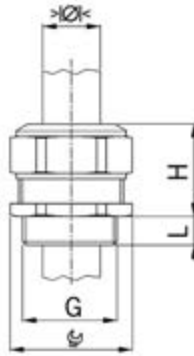

- Progress GFK
- Anschlussgewinde metrisch
- Dunkelgrau RAL 7001
- Einteiliger Dichteinsatz

- **Material:** Agromid glasfaserverstärkt, wärmealterungs- und schlagzäh modifiziert
- **Eigenschaften:** halogenfrei
- **Dichtung:** TPE
- **Zugentlastung:** Nach EN 50262 Ausführung A
- **minimale Einsatztemperatur:** -30°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 68

- **Gewinde:** M12x1.5
- **minimaler Klemmbereich:** 5.0 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 6.5 mm
- **Schlüsselweite:** 17 mm
- **Masswert H:** 22.0 mm
- **Gewindelänge L:** 12 mm

Art.-Nr.: 1572.12.065

- **E-No.:** 121 712 318
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 50 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 5,900 G
- **Einzel-Volumen:** 0,018 L
- **EAN:** 7611614136554
- **ETIM40:** EC000441