


Unterputz-Montagedosen
UP-Dose Hohlwand

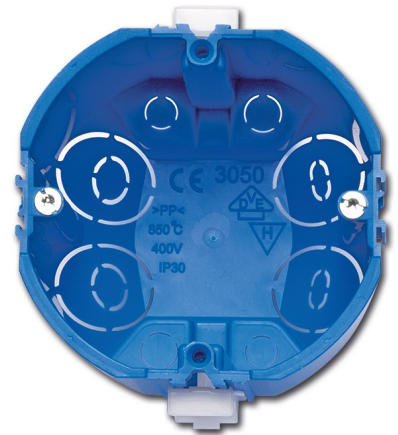

Mit Torx- / Schlitzschrauben.
Dosen direkt miteinander koppelbar.
Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre.
Schnelle Installation durch Kabelbinderverschluss.
Für die Montage benötigt man einen handelsüblichen 74 mm Fräser mit Randversenker.
Lochmaß: 74 mm.
Tiefe: 60 mm

Schutzart Gerät: IP 30,

Bestellnummer: 2CKA001740A0071
Artikelnummer: 3050
EA-Nummer: 8712507114846