
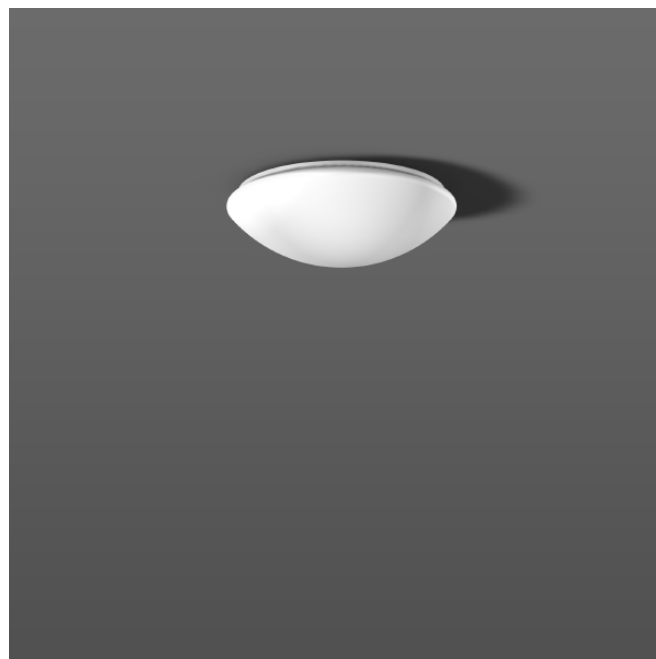



# Flat Polymero

## 311943.002.4 | Decken- und Wandleuchten

Decken- und Wandleuchten  
4051859099208  
LED  
D 300, H 100



Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

### Sichtfarbe

Lieferbare Farbe weiß

### Maße und Gewichte

Durchmesser D 300 mm  
Höhe H 100 mm  
Gewicht 1,05 kg

### Leuchtmittel

Leuchtmittel LED  
Farbtemperatur 4000K  
Farbwiedergabeindex Ra 83  
Farbtoleranz (MacAdam) 3  
Lebensdauer 50000 h (L70/B10)  
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 1

### Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 118°  
Farbtemperatur 4.000 K  
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1.200 lm  
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 19,8  
Ausstrahlwinkel kombiniert 118°

### Elektrotechnik

Betriebsgerät	Betriebsgerät nicht notwendig
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	136
Leuchten an Sicherung B16A	218
Leuchten an Sicherung C10A	136
Leuchten an Sicherung C16A	218
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.15 A / 300 µs
Bemessungsleistung	13 W
Leuchtenlichtausbeute	93 lm/W

### Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
ULOR	14,1 %
Handelszeichen	CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 70 89 86 100
Energieeffizienzklasse LED	
Leuchtmittel	A+
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+