


**Industrial Ethernet
IE-FCI-D25-FM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

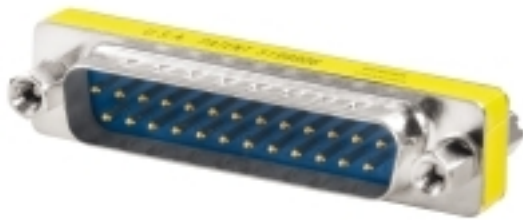

FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-FCI-D25-FM
Best.-Nr.	1450890000
Ausführung	FrontCom, Einsatz Daten D-Sub 25-polig, Buchse / Stecker
GTIN (EAN)	4050118255652
VPE	1 Stück

**Industrial Ethernet
IE-FCI-D25-FM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	53,1 mm	Breite	12,5 mm
Höhe	17,9 mm	Nettogewicht	17,389 g

Temperaturen

Betriebstemperatur	-55 °C...105 °C	Lagertemperatur	
Verlegetemperatur			

Technische Daten

Gehäusebasismaterial	SPCC	Gehäuseoberfläche	verzinkt
Isolationswiderstand	1000 MΩ bei 500 V DC	Kontaktoberfläche	vergoldet
Kontaktwiderstand	≤ 20 mΩ	Polzahl	25
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt	1 kV _{eff} / 1 min	Strombelastbarkeit	3 A

Allgemeine Daten

Einsatztyp	Einsatz Daten D-Sub 25-polig	Schutzart	IP 20
------------	------------------------------	-----------	-------

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand	1000 MΩ bei 500 V DC	Kontaktwiderstand	≤ 20 mΩ
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt	1 kV _{eff} / 1 min		

Normen

Zertifikat-Nr. (GERMLLOYD)	13866-15
----------------------------	----------

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC000456	ETIM 6.0	EC000456
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-18-92-17	eClass 8.1	27-18-92-17
eClass 9.0	27-18-92-17		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------


Datenblatt

**Industrial Ethernet
IE-FCI-D25-FM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

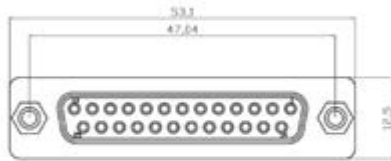

Maßzeichnung

