



Befestigungssockel selbstklebend

Diese Befestigungssockel werden an schwer zugänglichen Stellen bevorzugt, da das Bündelgut direkt durch einen Bügel am Sockel gehalten wird.


Hauptmerkmale

- Einfache und schnelle Installation
- Ideal für Schläuche, Leitungen und Kabelbündel
- Fünf Geometrien für verschiedene Bündeldurchmesser



Befestigungssockel RA-Serie - schnelle Montage durch einfache Handhabung.

• RA-Serie mit Rundbügel




Befestigungssockel RA3-18

Für weitere Informationen über Klebertypen siehe Seite 73.

TYP	Breite (W)	Breite (W2)	Länge (L)	Höhe (H)	Bündel Ø max.	Kleber	Material	Farbe	Art.-Nr.
RA3	13,0	5,0	13,0	5,0	3,0	Synthesekautschuk	PA66	Natur (NA)	151-13018
RA6	19,0	5,0	19,0	9,0	6,0	Synthesekautschuk	PA66	Natur (NA)	151-13019
RA9	19,0	7,5	19,0	12,5	9,0	Synthesekautschuk	PA66	Natur (NA)	151-13020
RA13	25,0	10,0	25,0	16,5	13,0	Synthesekautschuk	PA66	Natur (NA)	151-13021
RA18	28,5	10,0	28,5	23,0	18,0	Synthesekautschuk	PA66	Natur (NA)	151-13119

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

• RB-Serie mit Flachbügel

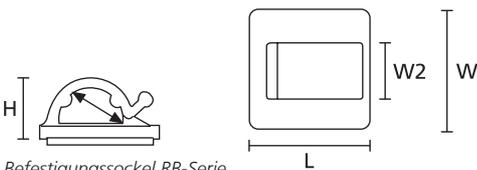

Befestigungssockel RB-Serie

Materialinformationen siehe Seite 22.

TYP	Breite (W)	Breite (W2)	Länge (L)	Höhe (H)	Bündel Ø max.	Material	Farbe	Kleber	Art.-Nr.
RB5	19,0	9,7	19,0	6,0	5,0	PA66	Natur (NA)	Synthesekautschuk	151-14059
	19,0	9,7	19,0	6,0	5,0	PA66	Schwarz (BK)	Synthesekautschuk	151-14000
RB8	25,0	12,7	25,0	11,5	8,0	PA66	Natur (NA)	Synthesekautschuk	151-13606
	25,0	12,7	25,0	11,5	8,0	PA66	Schwarz (BK)	Synthesekautschuk	151-13601

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.