


Quick-Schelle, flammwidrig

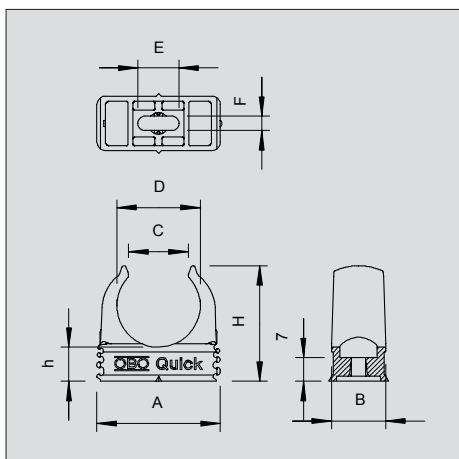

OBO Quick-Schelle Typ 2955/...: für alle metrischen Stahlpanzerrohre, sowie leichte und schwere metrischen Isolierrohre. Geeignet zur Aufnahme der OBO Quick-Pipe. Rohrzentrierhilfen ermöglichen ein optimales Einbringen des Rohres und verdrehen automatisch die Schelle in die richtige Position.

Universelle Befestigungsmöglichkeit; anreihbar mit der OBO Multi-Quick- und starQuick-Schelle.

Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mittels Holzschraube oder Schlagdübel.

Größe M16-M32 ist aufschraubbar auf Gewinde M6.

Empfohlener Befestigungsabstand 50-60 cm, max. Auszugswerte F bei 20°C Raumtemperatur siehe Tabelle.

Typ	Nenngröße	Farbe	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
2955 F M16 STGR	M16	steingrau	100	0,252	2149 30 3
2955 F M20 STGR	M20	steingrau	100	0,325	2149 30 9
2955 F M25 STGR	M25	steingrau	100	0,433	2149 31 5
2955 F M32 STGR	M32	steingrau	50	0,630	2149 32 1
2955 F M40 STGR	M40	steingrau	50	0,835	2149 32 7
2955 F M50 STGR	M50	steingrau	25	1,454	2149 33 3
2955 F M63 STGR	M63	steingrau	20	2,203	2149 33 9
2955 F M16 RW	M16	reinweiß	100	0,252	2149 35 1
2955 F M20 RW	M20	reinweiß	100	0,325	2149 35 7
2955 F M25 RW	M25	reinweiß	100	0,433	2149 36 3
2955 F M32 RW	M32	reinweiß	50	0,630	2149 36 9
2955 F M40 RW	M40	reinweiß	50	0,835	2149 37 5

PP Polypropylen



Wichtige Maße Quick-Schelle

G	A	B	C	D	E	F	H	h	F (20°C)
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
M16	25,3	16	11,5	15,5	7	4,2	25	10	75
M20	30,3	16	14	19,4	9	4,2	29,5	10	90
M25	36,3	16	17,5	24,3	12	4,2	34	10	100
M32	46,3	16	22,4	31,4	12	4,2	42	11	120
M40	57,3	16	26	39,2	11	4,6	51	12	140
M50	70,3	18	32	49	12	6	63	14	165
M63	87,3	20	43	61,5	12	6	74,5	15	230