




**Varistor-Beschaltung, 250VAC, für DILE,
Schraubanschluss**

Typ **VGDILE250**
 Art.-Nr. **010336**
 Katalog Nr. **XTMCXVSB**

Lieferprogramm

Zubehör			Schutzbeschaltung
Beschreibung			Varistor-Löschglied
Betätigungsspannung	U _s	V	110 - 250 AC
Schaltzeichen			
verwendbar für			DILE...
Hinweise Für Schütze mit Wechselstrombetätigung 50 - 60 Hz. Bei Schützen mit Gleichstrombetätigung ist die Schutzbeschaltung integriert. Abfallzeit beachten.			


Approbationen

Product Standards	IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.	E29096
UL Category Control No.	NLDX
CSA File No.	012528
CSA Class No.	3211-03
North America Certification	UL listed, CSA certified
Specially designed for North America	No

Technische Daten nach ETIM 5.0


Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Baustein für Schutzbeschaltung (EC000683)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schaltechnik / Schütz (NS) / Baustein für Schutzbeschaltung (ecl@ss8-27-37-10-10 [AKF019009])			
Funktion			Varistor
Bemessungssteuerspeisespannung U _s bei AC 50 Hz		V	110 - 250
Bemessungssteuerspeisespannung U _s bei AC 60 Hz		V	110 - 250
Bemessungssteuerspeisespannung U _s bei DC		V	0 - 0
Spannungsart zur Betätigung			AC
Mit LED-Anzeige			nein

Abmessungen

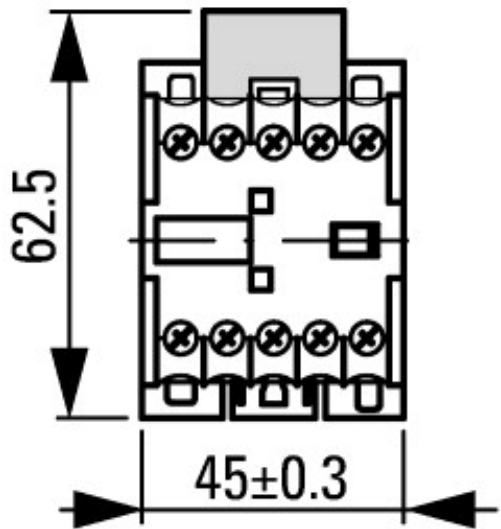

62.5

45±0.3

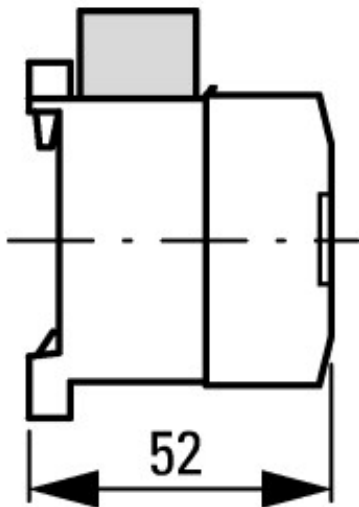

52

DILE + VGDILE