
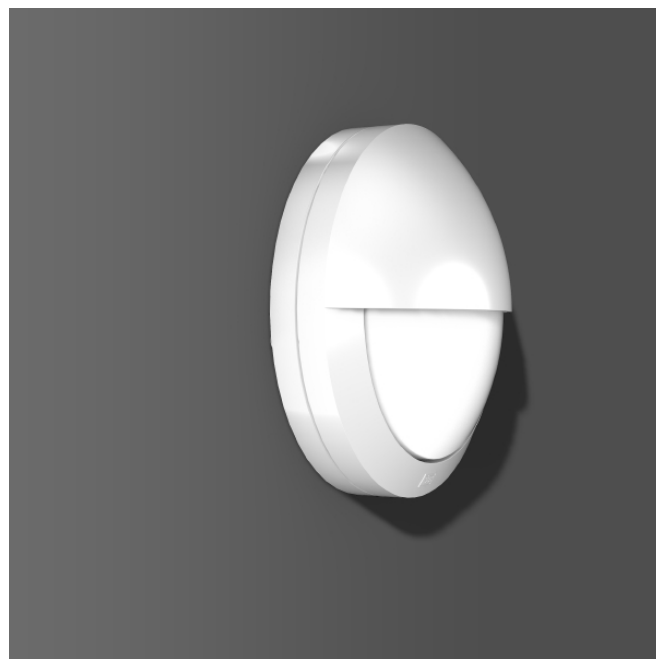


# Rounded Midi

582012.002.1 | Wandleuchten

Wandleuchten  
4051859495260  
LED  
D 268, H 96



Runde Wandleuchte mit elegantem Erscheinungsbild für den Außenbereich. Armatur und Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasserabwehr. Abdeckung Kugelkappe aus Kristallglas seidenmatt, mit Montagefixierung. Schraubenlose Montage der Abdeckung über Bajonettverschluss. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Mit zweitem Kabeleinlass zur Netzweiterleitung. Netzanschluss 2 x 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>.

## Sichtfarbe

Lieferbare Farbe leuchtenweiß

## Maße und Gewichte

Durchmesser D 268 mm  
Höhe H 96 mm  
Gewicht 2,1 kg

## Leuchtmittel

Leuchtmittel LED  
Farbtemperatur 3000K  
Farbwiedergabeindex Ra 80  
Farbtoleranz (MacAdam) 3  
Lebensdauer 40000 h (L70/B50)  
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 1

## Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 90°/0°/73°/73°  
Farbtemperatur 1 3.000 K  
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1 270 lm  
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 26,5  
Ausstrahlwinkel kombiniert 1 90° / 73° / 0° / 73°

## Elektrotechnik

Betriebsgerät Betriebsgerät nicht notwendig  
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
Bemessungsleistung 1 10 W  
Leuchtenlichtausbeute 1 27 lm/W

## Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart IP 66  
Schutzklasse I  
Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden  
Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)  
Sicherheitszeichen F-Zeichen  
Umgebungstemperatur min. -20 °C  
Umgebungstemperatur max. 40 °C  
ULOR 32,9 %  
Handelszeichen CE  
CIE Flux Code / CEN Flux Code 24 50 76 67 100  
Energieeffizienzklasse LED  
Leuchtmittel A+  
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

## Zubehör

982410.003 Diebstahlsicherung  
L 13, B 11, H 16